

Pneumatisches Spannzeug 30kN

TH126 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.

Spannzeuge und Spannbacken sind separat zu bestellen.




Artikel-Nr.	TH126
Spannkraft	30 kN/7 bar
Temperaturbereich	0°C bis +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Korpus	Aluminium, eloxiert
Pneumatikanschluss	1/8"
Gewicht pro Spannkopf	10kg pro Spannkopf (ohne Backen)
Lieferumfang	1 Paar Spannköpfe (ohne Backen)

Backen für TH126: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht / Paar
TH126-B	Blanke Backen	40x120mm	0-12 mm *	1.08kg
TH126-BG	Gummi Backen	40x120mm	0-10 mm *	1.09kg
TH126-BP	Pyramiden Backen	40x120mm	0-12 mm *	1.04kg
TH126-BV6	V-Backen	40x120mm	6-17 mm Ø *	0.83kg
TH126-BW	Wellen Backen	40x120mm	0-12 mm *	1.02kg
TH126-BD	Diamant Backen	40x120mm	0-12 mm *	1.08kg
TH126-BW200	Wellen Backen	60x200mm	0-8 mm	3.61kg
TH126-BW210	Wellen Backen	60x210mm	0-8 mm	3.76kg

*Auf Kundenwunsch kann die Öffnungsweite verändert werden: 4-16mm, 8-20mm und 10-22 mm (je nach Backentyp) Bitte geben Sie dies bei Bestellung der Spannzeuge an, da sie nach Auslieferung nicht mehr modifiziert werden können.

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage.

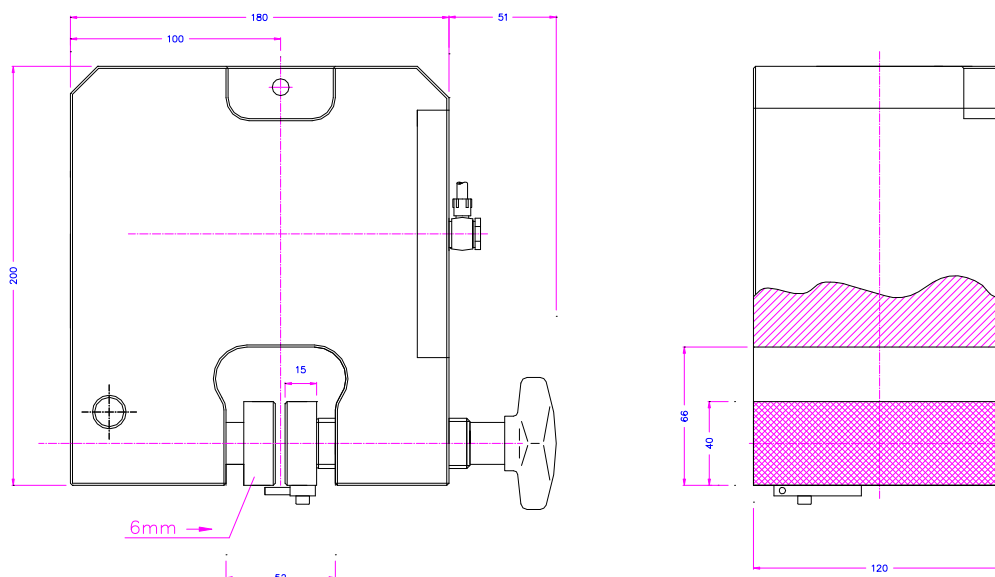

TH 126

Beispiele für weitere Ausführungen und kundenspezifische Anfertigungen von Spannbacken



Backenoberflächen



Zubehör:



TH205-1 Fußpedale

Nicht rastend: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt wird und schließen wenn der Fuß von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-2 Fußpedale

Mit Rastfunktion: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt und bleiben geöffnet, sofern der Fuß vom Pedal genommen wird. Erst nach einer weiteren Betätigung des Pedals schließen sich die Backen und bleiben geschlossen.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-+PR Druckregleraufbau

Optional verfügbar für TH205-1 und TH205-2
Zum Einstellen des Luftdrucks von 1–10 Bar



TH205-3 Handventile

2 pneumatische Kipphebelventile

Mit Rastfunktion: Beim Anziehen die Backen schließen sich die Backen, beim zurückdrücken werden die Backen geöffnet.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-4 Handventile

2 pneumatische Handventile

Mit Rastfunktion: Direkter Anschluss am Spannzeug, 3/2 Wege-Ventil

Lieferumfang: 2 Handschalter inkl. Schläuche und Anschlussstücke.

Bei gleichzeitiger Bestellung eines Spannzeugs werden die Handventile an das Spannzeug montiert



TH216 Kompressor für Labore, ölgeschmiert

Max. Druck 16 Bar, 230V, Frequenz 50Hz, Lautstärke: 38dB(A)/1m

Ansaugleistung 5 l/min, Behältervolumen 3.1 Liter

Abmessungen: 340x290x340 mm (L x W x H); Gewicht: 16 kg

Modelle mit abweichenden Spannungen (Volt) auf Anfrage