

Newsletter

Festigkeitsprüfvorrichtung für Sprinkleranlagen EN12259-1 Abb. F.1



THS1730-V1

Max. Belastung 5kN bei 50bar

Norm DIN EN1259-1

Zubehör Sprinklerhaltereinsätze

Hydraulikpumpe



[Datenblatt ansehen](#)





THS1730-Pu
Hydraulikpumpe mit digitaler Messuhr

Bilder und Animationen der gelisteten Spanzeugen hier herunterladen



Sprinklerhalterereinsätze

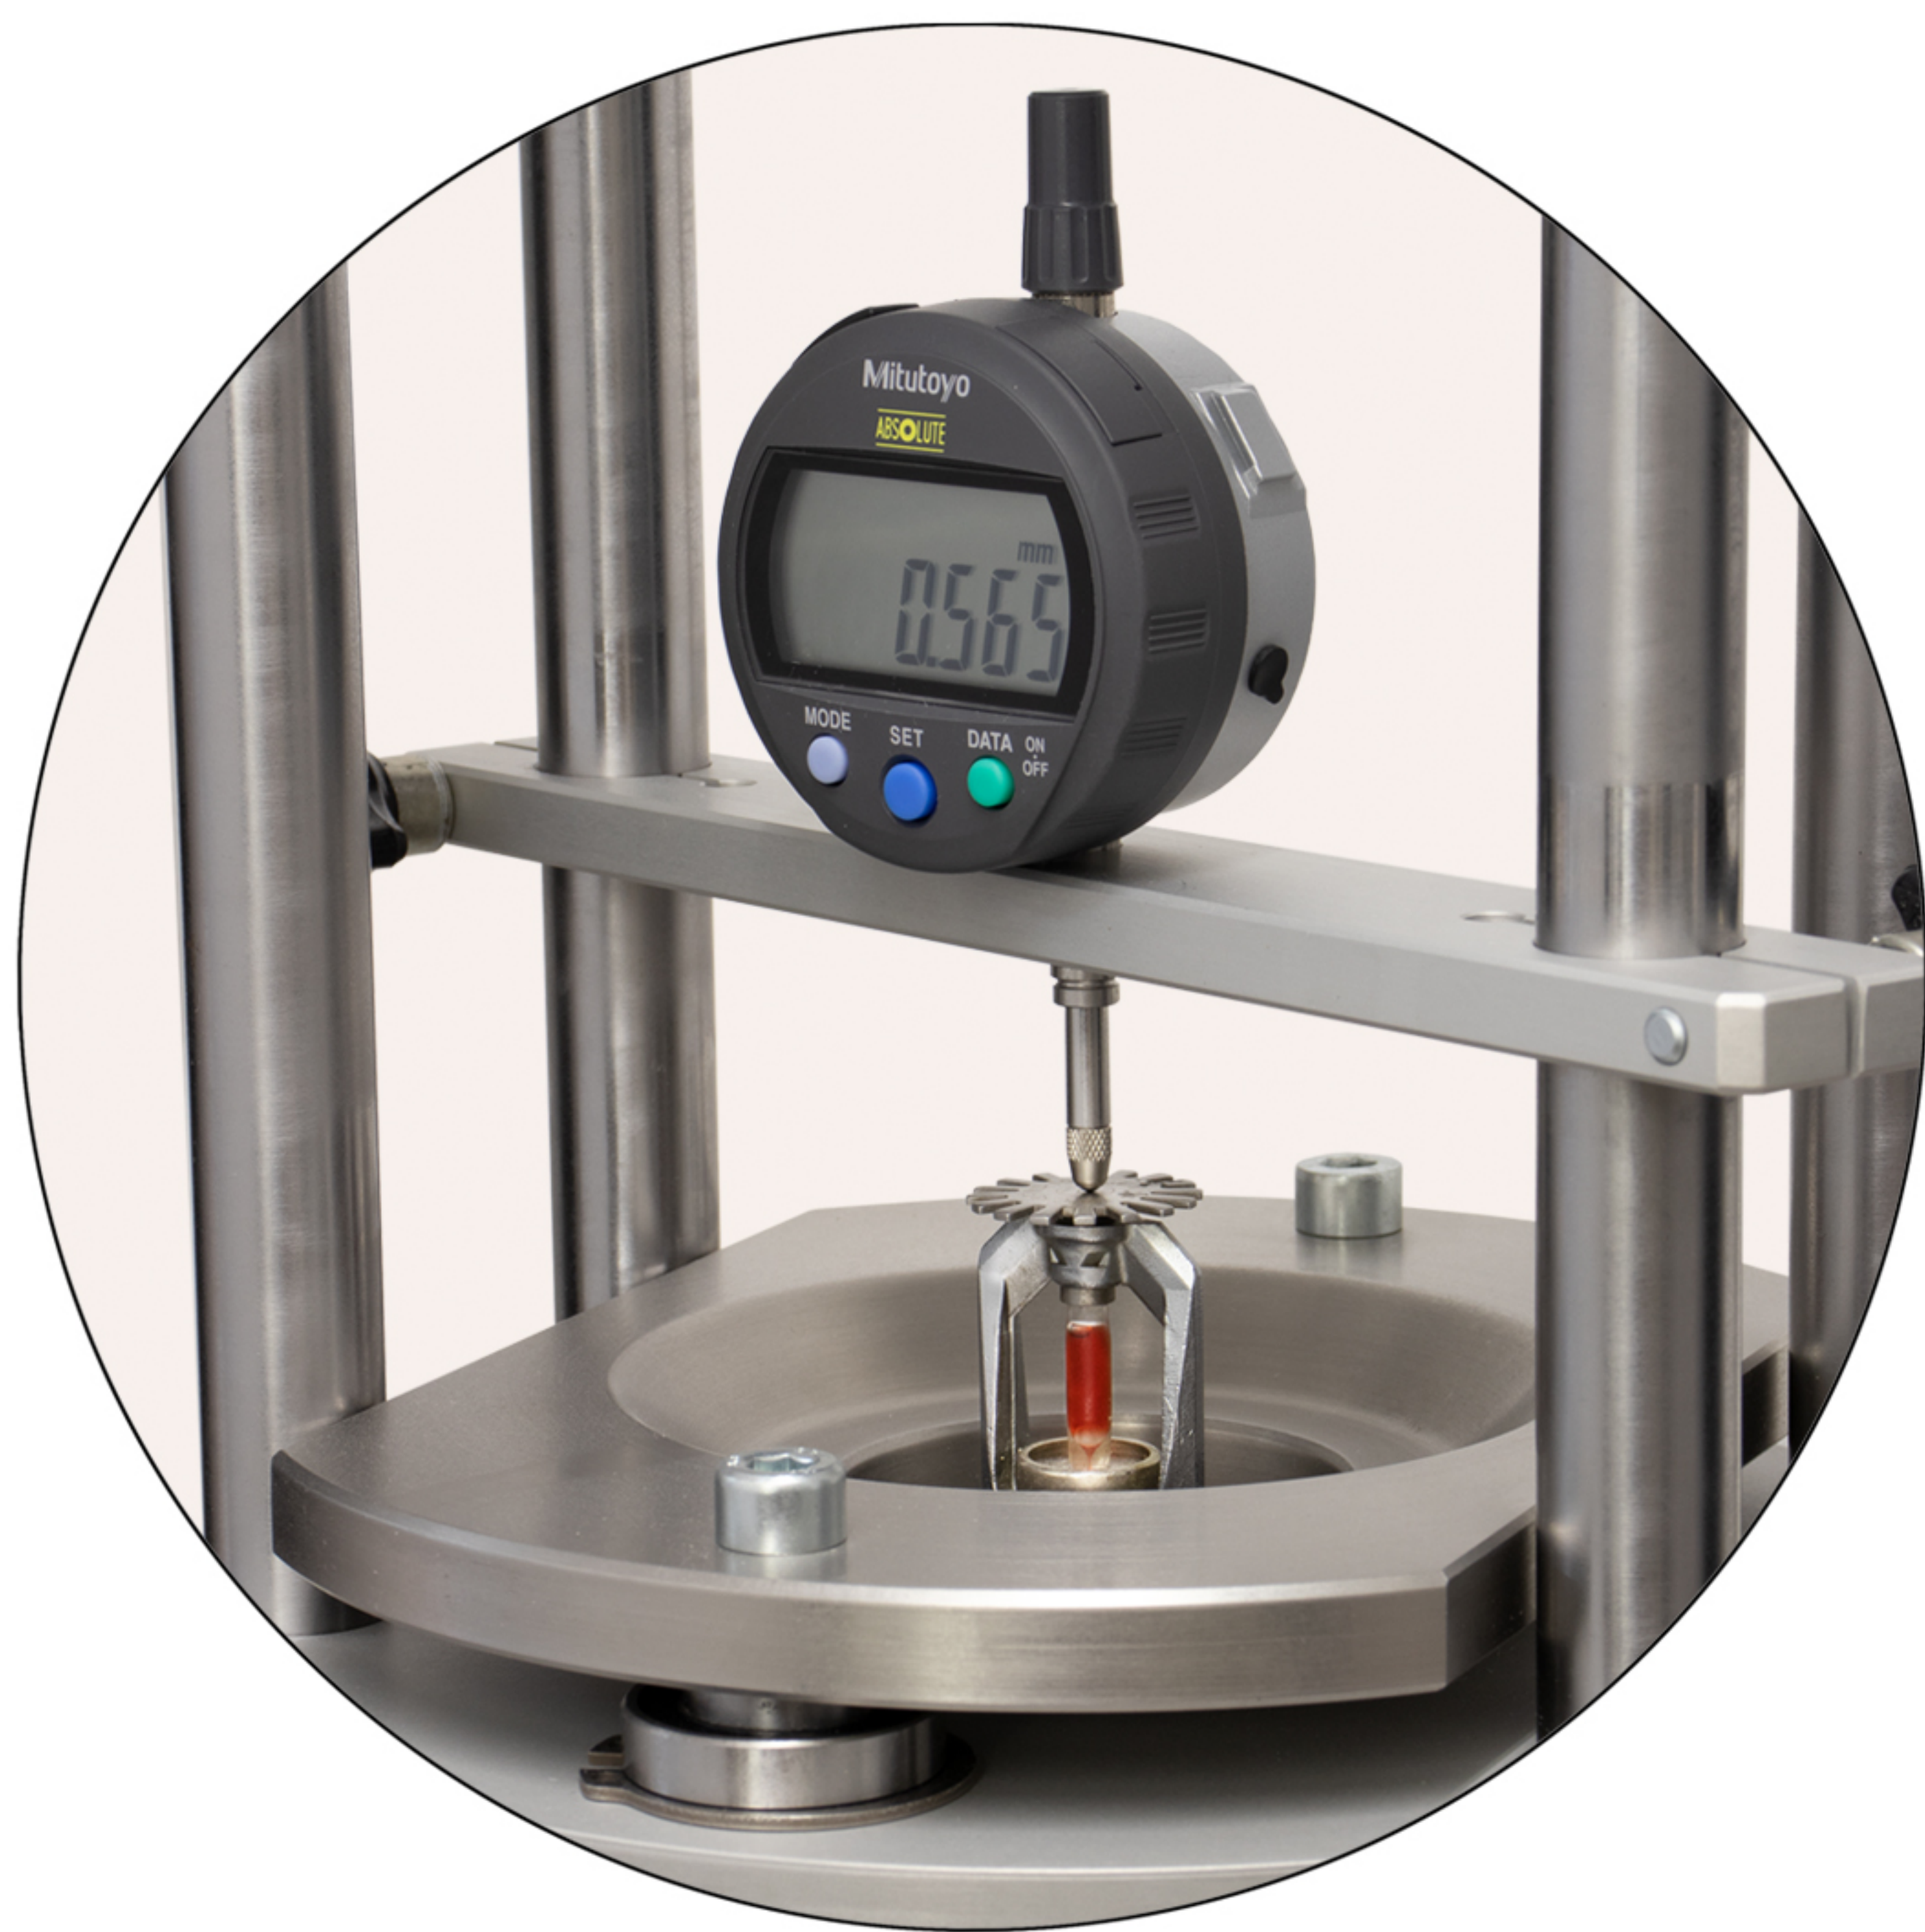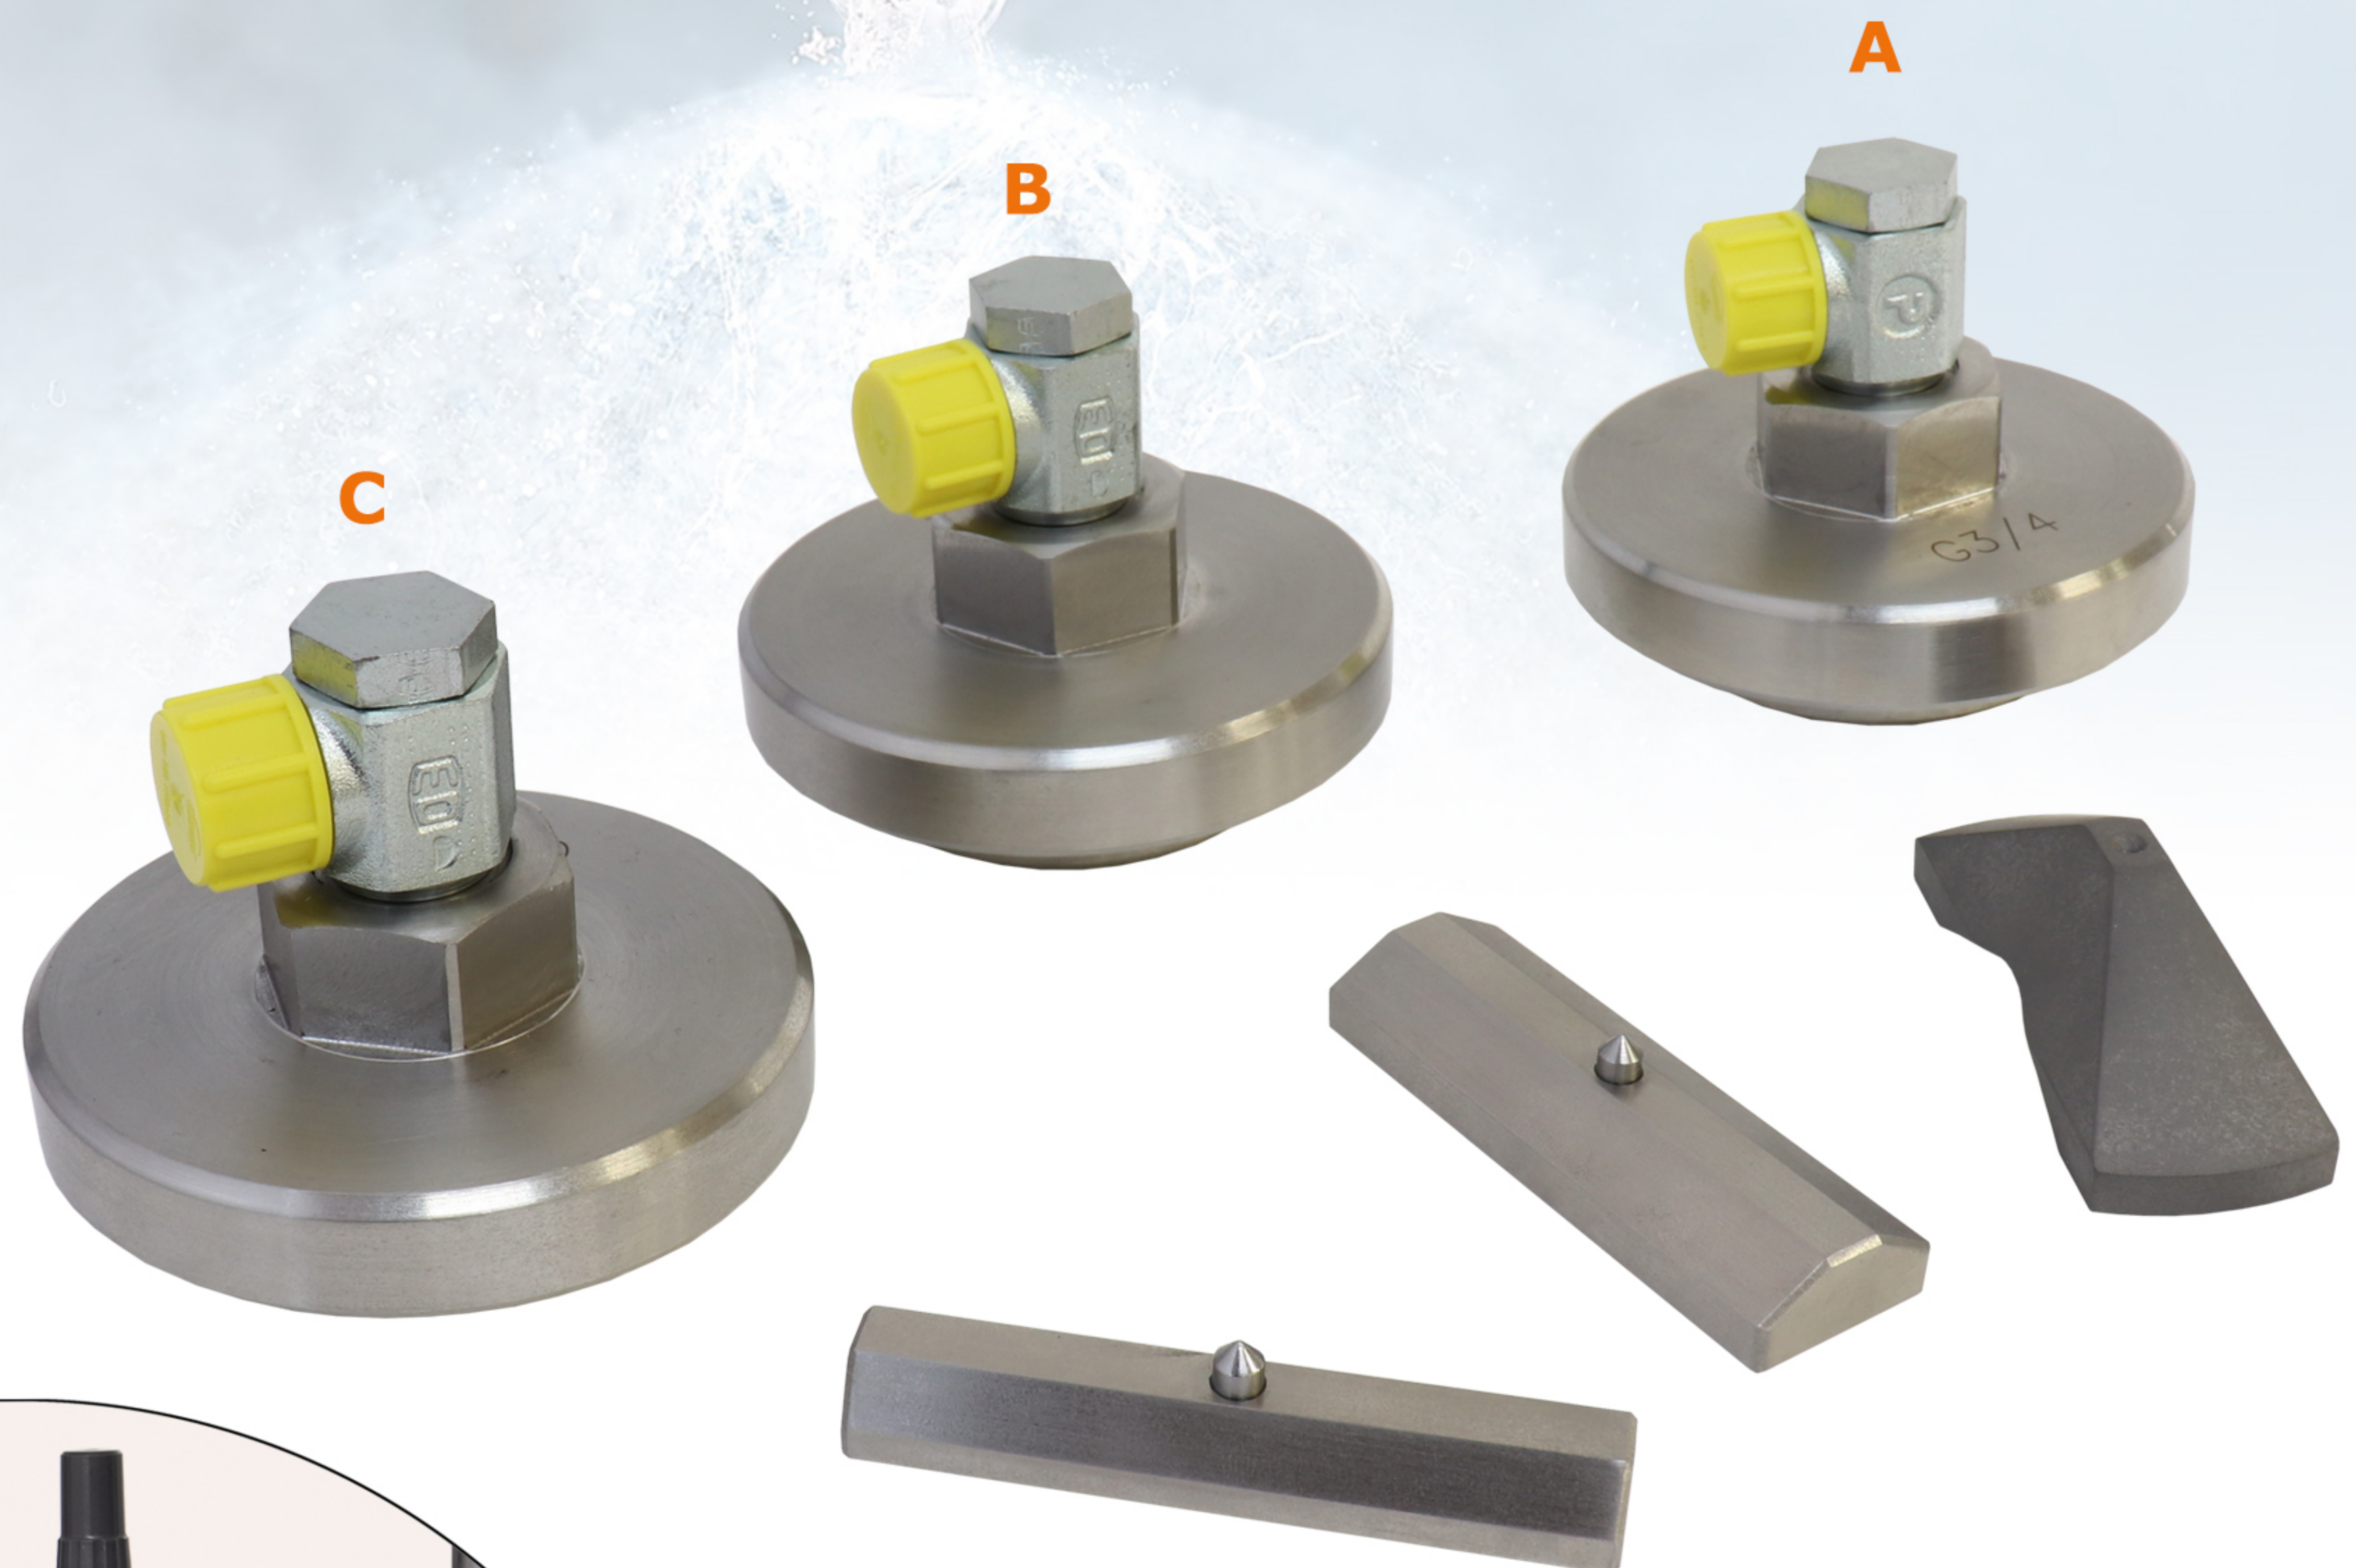

A) THS1730-EG1/2"

Einsätze für Düse mit 1/2" Durchmesser.

B) THS1730-EG3/4"

Einsätze für Düse mit 3/4" Durchmesser.

C) THS1730-EG3/8"

Einsätze für Düse mit 3/8" Durchmesser.



Spannzeug hier auf [grip.de](https://grip.de/G16/THS1730-EN12259-1/) ansehen : <https://grip.de/G16/THS1730-EN12259-1/>