

TH149 Pneumatisches Spannzeug

Kompaktes Pneumatikspannzeug – symmetrisch spannend

Durch die beidseitige Wirkung werden die Proben automatisch zentriert. Dies ermöglicht das einfache und schnelle Einspannen der Proben.

Bestellinformation

TH149 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber auch einzeln (0,5 Paar) bestellt werden. Spannbacken sind separat zu bestellen.



Artikelnummer	TH149
Spannkraft	2,4 kN / 7 bar - max 5,4 kN/16 bar
Temperaturbereich	0°C ... +70°C (Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage (max. 180°C))
Korpus	Aluminium
Pneumatikanschluss	Innengewinde 1/8"
Gewicht	1,21 kg pro Spannkopf (ohne Backen)

Backen für TH149:

Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen
Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Beschichtungen auf Anfrage



TH149-BD



TH149-BG

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite mit TH149-Z7*	Öffnungsweite mit TH149-Z11*	Gewicht pro Paar
TH149-B	Blanke Backen	30 x 50 mm	0 - 7 mm	4 - 11 mm	0,22 kg
TH149-BG	Gummibacken	30 x 50 mm	0 - 5 mm	2 - 9 mm	0,22 kg
TH149-BP	Pyramidenbacken	30 x 50 mm	0 - 7 mm	4 - 11 mm	0,22 kg
TH149-BV	V-Backen	Höhe 30 mm	4 - 7 mm Ø	7 - 11 mm Ø	0,18 kg
TH149-BW	Wellenbacken	30 x 50 mm	0 - 7 mm	4 - 11 mm	0,20 kg
TH149-BD	Diamantbacken	30 x 50 mm	0 - 7 mm	4 - 11 mm	0,22 kg


*TH149-Z7 und TH149-Z11 Stößel zur Änderung der Öffnungsweiten sind im Lieferumfang der Spannzeuge enthalten

Einsatzbacken für TH149:

Zum schnellen Wechseln der Backen, Einsatzbacken benötigen Grundträger (TH149-GT)
Lieferumfang 1 Set = 4 Backen
Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Beschichtungen auf Anfrage



TH149-GT



TH149-EBP

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite mit TH149-Z7*	Öffnungsweite mit TH149-Z11*	Gewicht pro Paar
TH149-GT	Grundträger für Einsatzbacken				0,12 kg
TH149-EB	Einsatzbacken Blank	30 x 50 mm	0 - 5 mm	4 - 9 mm	0,14 kg
TH149-EBG	Einsatzbacken Gummi	30 x 50 mm	0 - 3 mm	2 - 7 mm	0,14 kg
TH149-EBP	Einsatzbacken Pyramiden	30 x 50 mm	0 - 5 mm	4 - 9 mm	0,13 kg
TH149-EBV	V-Backen	Höhe 30 mm	3 - 5 mm Ø	4 - 9 mm Ø	0,13 kg
TH149-EBW	Wellenbacken	30 x 50 mm	0 - 5 mm	4 - 9 mm	0,12 kg
TH149-EBD	Diamantbacken	30 x 50 mm	0 - 5 mm	4 - 9 mm	0,14 kg
TH149-EB100	Blanke Backen	30 x 100 mm	0 - 2 mm	0 - 6 mm	0,37 kg
TH149-EBG100	Gummibacken	30 x 100 mm	-	0 - 6 mm	0,38 kg
TH149-EBP100	Pyramidenbacken	30 x 100 mm	0 - 2 mm	0 - 6 mm	0,35 kg
TH149-EBW100	Wellenbacken	30 x 100 mm	0 - 2 mm	0 - 6 mm	0,34 kg
TH149-EBD100	Diamantbacken	30 x 100 mm	0 - 2 mm	0 - 6 mm	0,38 kg

*TH149-Z7 und TH149-Z11 Stößel zur Änderung der Öffnungsweiten sind im Lieferumfang der Spannzeuge enthalten

Backenoberflächen



Blanke Backen

- Geeignet zur Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung



Gummi Backen

- 1 mm NBR
- Gummibeschichtung
- Vernickelt



Pyramiden Backen

- Pyramiden 1.2x45°
- Gehärteter Stahl 58HRC,
- Vernickelt



V-Backen

- Für runde Proben
- Zahnteilung 1,2 mm (TH149-BV), oder 1 mm (TH149-EBV)
- Gehärteter Stahl 58HRC, vernickelt




Wellenbacken

- Für flexible Materialien
- Welle 5 mm
- Gehärteter Stahl 58HRC, vernickelt



Diamant Backen

- Beschichtet mit synthetischen Diamanten
- Vernickelt

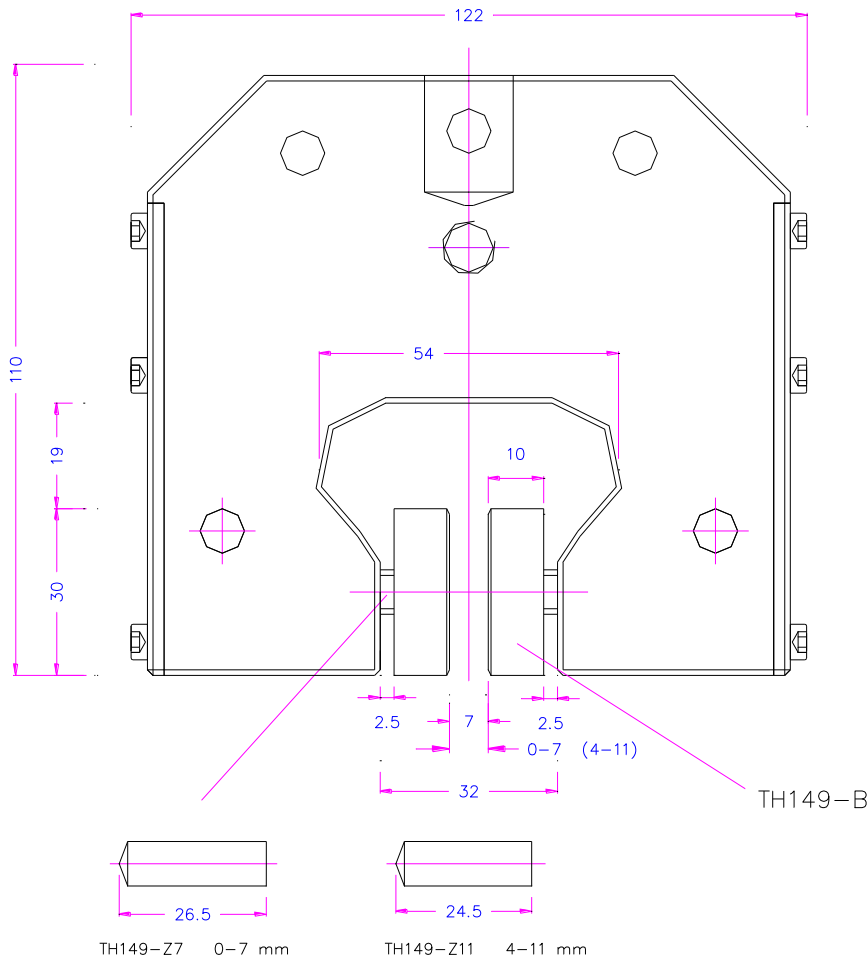

1.4 kg

--> 2.4 kN <-- (7bar)

Zubehör:



TH205-1 Fußpedale

Nicht rastend: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt wird und schließen wenn der Fuß von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-2 Fußpedale

Mit Rastfunktion: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt und bleiben geöffnet, sofern der Fuß vom Pedal genommen wird. Erst nach einer weiteren Betätigung des Pedals schließen sich die Backen und bleiben geschlossen.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-PR16bar Druckregleraufbau

Optional verfügbar für TH205-1 und TH205-2
Zum Einstellen des Luftdrucks von 1-16 Bar




TH205-3 Handventile

2 pneumatische Kipphebelventile

Mit Rastfunktion: Beim Anziehen schließen sich die Backen, beim zurückdrücken werden die Backen geöffnet.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche und Anschlussstücke



TH205-4-1/8" Mikro-Handscharter

2 pneumatische Handventile mit dem Anschluss 1/8"

Mit Rastfunktion: Direkter Anschluss am Spannzeug, 3/2 Wege-Ventil

Lieferumfang: 2 Handscharter inkl. Schläuche und Fittings



TH216 Leiser Kompressor für Labore, ölgeschmiert, mit Filterdruckregler

Max. Druck 16 Bar; 230 V/50 Hz; Lautstärke: 38 dB(A)

Motor: 0,13 kW; Ansaugleistung 17 l/min; Behältervolumen 3.5 l

Abmessungen: 340x290x340 mm (L x B x H); Gewicht: 18 kg

Beispiele für Sonderlösungen:



TH149+V+2R




TH149+V+2R




THS521-158-300
Zugstange 300 mm lang



TH149-BG20x50
Höhe 20 mm x Breite 50 mm



TH149-BG30x40
Höhe 30 mm x Breite 40mm



TH149-BG25x25
Höhe 25 mm x Breite 25 mm Grabtest



TH149-BP30x25-0.7x45
Höhe 30 mm x Breite 25mm
kleine Pyramiden 0,7x45



TH149-BWC
Wellenbacken mit Kühlbohrung

<http://www.grip.de/G12/TH149>