

VORRICHTUNG ZUM TESTEN VON ZUG- UND HAFTZUGFESTIGKEIT SENKRECHT ZUR PLATTENEbene

gemäß ASTM C297, ASTM D1623B, ASTM D1037 (Fig. 8), DIN 52365, EN 319, EN 1607, EN 12004.

Max. Kraft:	20 kN
Anschluss:	Af159 oder Af20. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.
Grundträger und Einsätze	Aluminium, eloxiert
Kardanadapter:	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich:	0 ... +70°C
Lieferumfang:	1 Paar Grundträger* Einsätze müssen separat bestellt werden



*Bei TH16-50 Grundträgern ist ein Kardanadapter (THS327-159 oder THS327-20) im Lieferumfang enthalten
Bei TH16-50-2 Grundträgern sind 2 Kardanadapter (THS327-159 oder THS327-20) im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.:	ASTM C297	ASTM D1623B	ASTM D1037 (Fig. 8)	DIN 52365	EN 319	EN 1607	EN 12004	Einsatzgröße:	Gewicht pro Paar:
Grundträger									
TH16-50			x				x		1,37 kg
TH16-50-2	x	x	x	x	x	x			1,84 kg
Einsätze									
TH16-50-E25.4	x	x						25,4x25,4 mm	0,25 kg
TH16-50-E50				x	x	x	x	50x50 mm	0,39 kg
TH16-50-E50.8	x		x					50,8x50,8 mm	0,41 kg
TH16-50-E100						x		100x100 mm	0,84 kg

Grundträger




TH16-50


Einsätze



TH16-50-E

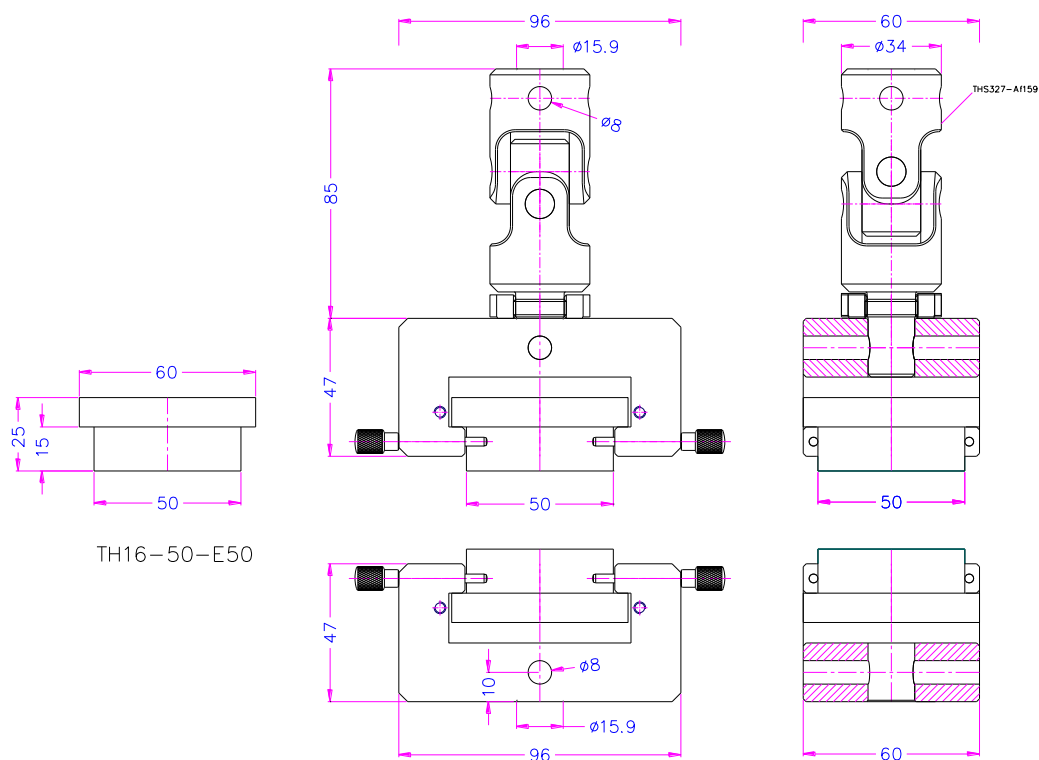

TH16-50 + TH16-50-E50

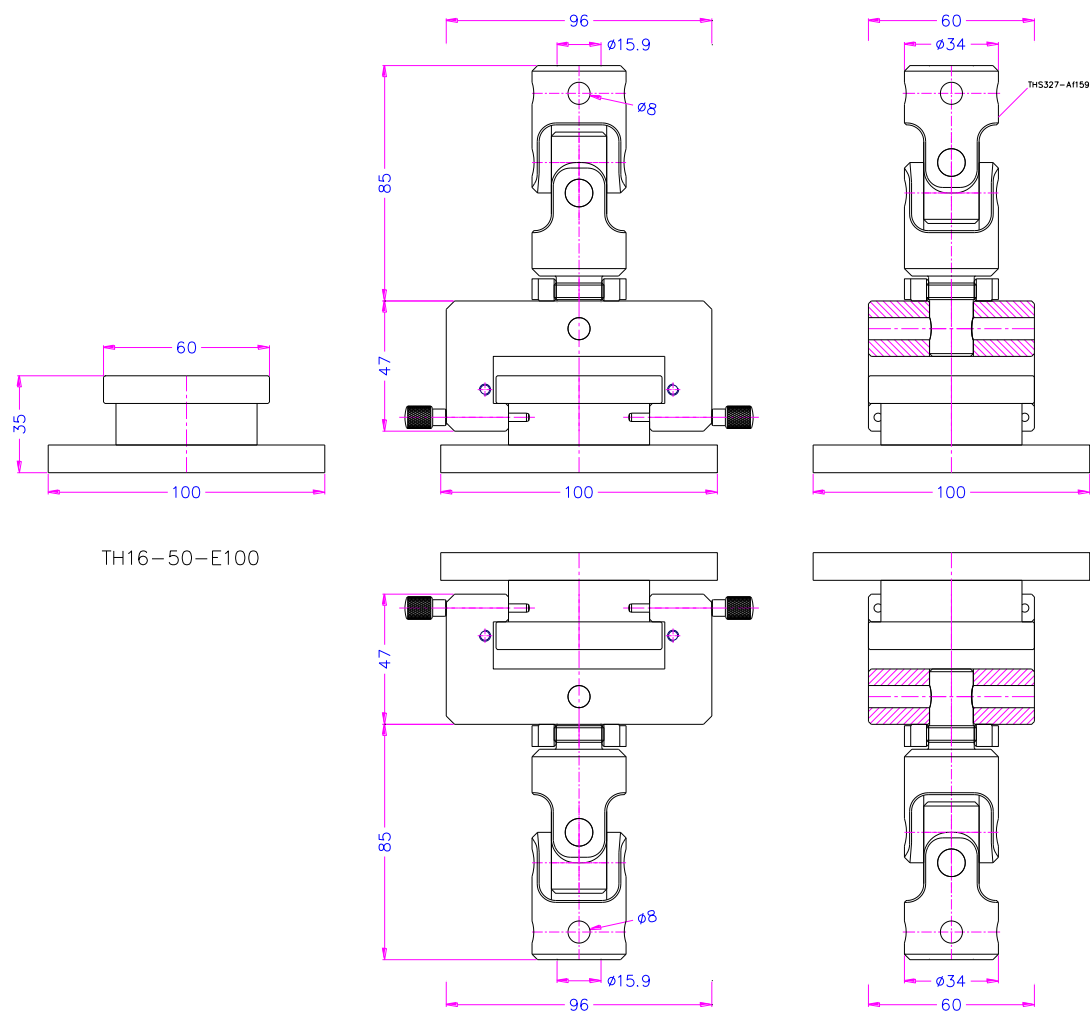

TH16-50-2 + TH16-50-E100

Beispiele für kundenspezifische Lösungen:



TH16-105-Am25



TH16-252-Af318



TH16-S18-Am32 gemäß ASTM D143 für Holz
Small Clear Specimens of Timber



TH16-S19-DSC