


# KEILSPANNZEUG 10 KN

zum universellen Einsatz

**Artikel-Nr.:** TH256

- Zugkraft: 10 kN
- Backen-Öffnungsweite: 0-8 mm je nach Backentyp (siehe Seite 2)
- Anschluss: Af159 oder Af20. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.
- Korpus: Stahl, vernickelt
- Backen: Stahl, vernickelt, gehärtet
- Temperaturbereich: 0°C ... +130°C (TH256)  
-70°C ... +280°C (TH256-T-70+280°C)
- Gewicht: 1,36 kg pro Spannzeug ohne Backen
- Lieferumfang: 1 Paar Spannzeuge ohne Backen

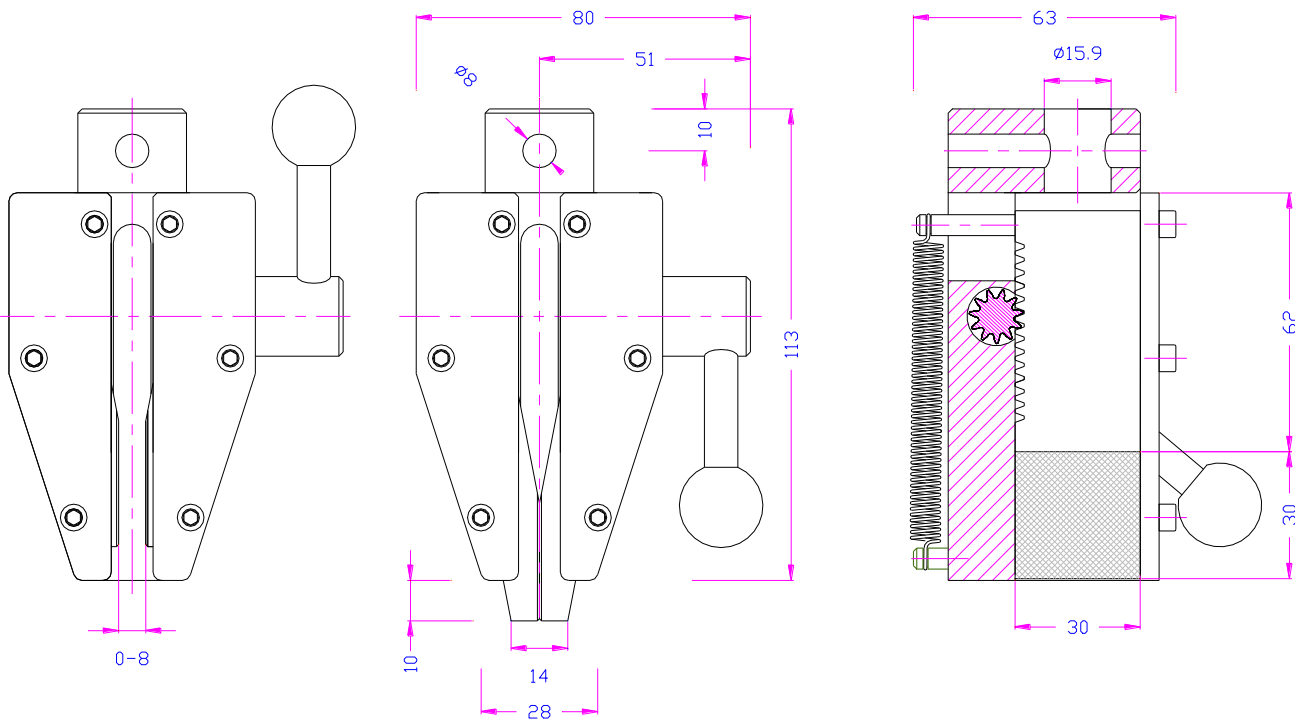

## Backen für TH256

Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht 1 Paar
TH256-B	Blanke Backen	30 x 30 mm	0 – 8 mm	0,44 kg
TH256-BP	Pyramiden Backen	30 x 30 mm	0 – 8 mm	0,43 kg
TH256-BV	V-Backen	Spannhöhe 30 mm	3 – 8 mm Ø	0,44 kg
TH256-BG	Gummi Backen	30 x 30 mm	0 – 6 mm	0,45 kg
TH256-BD	Diamant Backen	30 x 30 mm	0 – 8 mm	0,44 kg



TH256-B  
Blanke Backen

- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Vernickelt



TH256-BP  
Pyramiden Backen

- Pyramiden 1x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



TH256-BV  
V-Backen

- Für runde Proben
- Zahnteilung 1 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



TH256-BG  
Gummi Backen

- Gummibeschichtung 1 mm (NBR)
- Vernickelt



TH256-BD  
Diamant Backen

- Beschichtet mit synthetischen Diamanten D91 (170/200 mesh)
- Vernickelt



Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage



Artikel-Nr.: TH256-T-70+280°C  
Sonderversion für den Temperaturbereich -70...+280°C