


## Keilspannzeug 10 kN

### Bestellinformation

TH256 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.


Spannzeuge und Spannbacken sind separat zu bestellen.

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

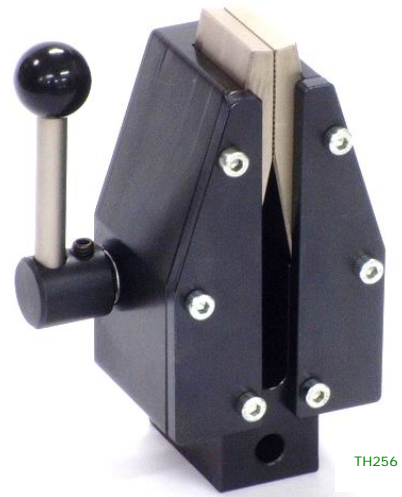

TH256


Artikel Nr.	TH256
Zugkraft	10 kN
Korpus	Stahl, phosphatiert
Temperaturbereich	0°C bis +130°C (TH256) -70°C bis +280°C (TH256-Ni)
Gewicht pro Spannkopf	1.36kg (ohne Backen )
Lieferumfang	1 Paar ohne Backen

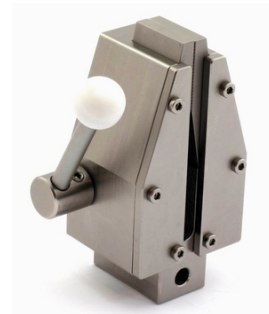

TH256-Ni vernickelt

### Backen für TH256: Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH256-BP	Pyramiden Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0.43kg
TH256-BV	V-Backen	Spannhöhe 30mm	2 – 10 mm Ø	0.42kg

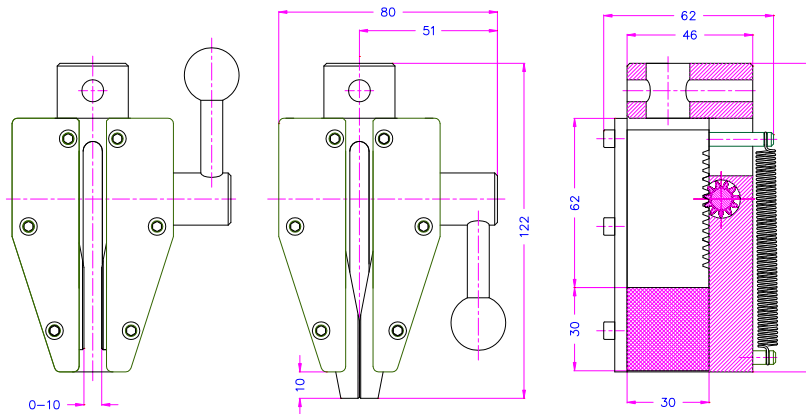

TH256

	<b>BP: Universeller Anwendungsbereich</b> Pyramiden 1x45°, gehärteter Stahl 58HRC
	<b>BV: Für runde Proben aller Art</b> Zahnteilung 1.2 mm, gehärteter Stahl 58HRC

### Beispiele für Sonderanfertigungen



TH256-BD  
Diamantbeschichtete Backen

TH256-BG  
Gummibacken



[Siehe auch THS7 Keilspannzeuge](#)