

SCHRAUBSPANNKOPF

- Geeignet für alle Materialien: Kunststoff, Gewebe, Papier, Stahlfolien, Aluminium, Messing, etc.
- Gegenbacken einstellbar, bewegliche Pfannenlagerung der Backen, dadurch passen sich die Backen den Proben an
- Auch als pneumatischer Spannkopf erhältlich (siehe Datenblatt [TH56k+ko](#))




Zugkraft: 1 kN
 Anschluss: Af159 oder Af20 mm.
 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
 Korpus: Aluminium, eloxiert
 Temperaturbereich: 0°C ... +70°C (je nach Backentyp)
 Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich
 Gewicht: 0.74 kg pro 1 Paar Spannzeuge ohne Backen
 Lieferumfang: 1 Paar ohne Backen



Blanke Backen
 - Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
 - Stahl-Rohling ohne Beschichtung



Gummi Backen
 - Gummibeschichtung 1 mm(NBR)
 - Vernickelt



Pyramiden Backen
 - Pyramiden 1.2x45°
 - Gehärteter Stahl 58 HRC
 - Vernickelt



V-Backen
 - Für runde Proben aller Art
 - Zahnteilung 1.2 mm
 - Gehärteter Stahl 58HRC
 - Vernickelt



Wellenbacken
 - Für flexible Materialien
 - Welle 5 mm
 - Gehärteter Stahl 58 HRC
 - Vernickelt




Diamant Backen
 - Beschichtet mit synthetischen Diamanten D91 (170/200 mesh)
 - Vernickelt


Backen für TH56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH56k-B	Blanke Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0.13 kg
TH56k-BG	Gummi Backen	30 x 30 mm	0 – 8 mm	0.13 kg
TH56k-BP	Pyramiden Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0.12 kg
TH56k-BV2	V-Backen	30 x 30 mm	2 – 10 mm Ø	0.13 kg
TH56k-BV3	V-Backen	30 x 30 mm	3 – 10 mm Ø	0.13 kg
TH56k-BW	Wellen Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0.12 kg
TH56k-BD	Diamant Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0.13 kg

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage



TH56k-BV2



TH56k-BV3

BV3 Backen bevorzugt für größere Probendurchmesser

Einsatzbacken für TH56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen



Zum schnellen Wechseln der Backen Einsatzbacken benötigen Grundträger (TH56k-GT30)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH56k-GT30	Grundträger	-	-	0.09 kg
TH56k-EB	Blanke Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0.05 kg
TH56k-EBG	Gummi Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-6 mm	0.06 kg
TH56k-EBP	Pyramiden Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0.05 kg
TH56k-EBD	Diamant Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0.06 kg

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage



TH56k-GT30+TH56k-EBP

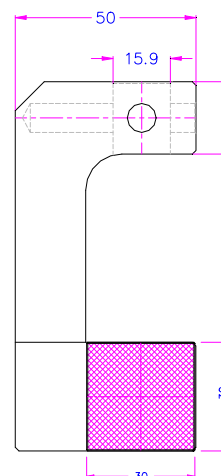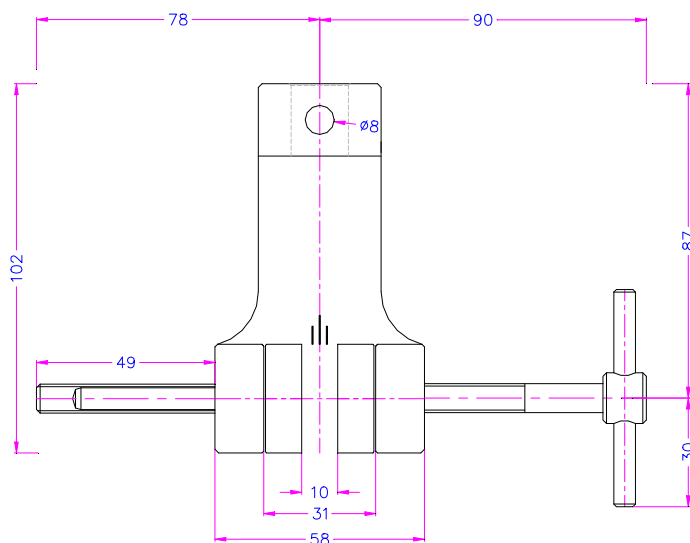

TH56k