

TH56k Schraubspannkopf

Geeignet für alle Materialien: Kunststoff, Gewebe, Papier, Stahlfolien, Aluminium, Messing etc.

Zugkraft: 1 kN

Gegenbacken einstellbar, bewegliche Pfannenlagerung der Backen, dadurch passen sich die Backen den Proben an


Temperaturbereich: 0°C - +180°C (je nach Backentyp)
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich

Korpus: Aluminium, eloxiert

Gewicht: 0.39 kg pro Spannkopf (ohne Backen)

Lieferumfang: 1 Paar ohne Backen


Auch als pneumatischer Spannkopf erhältlich
(Siehe Datenblatt TH56k+ko)



Blanke Backen
- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung



Gummi Backen
- Gummibeschichtung 1 mm(NBR)
- Vernickelt



Pyramiden Backen
- Pyramiden 1.2x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



V-Backen
- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 1,2 mm
- Gehärteter Stahl 58HRC
- Vernickelt



Wellenbacken
- Für flexible Materialien
- Welle 5 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



Diamant Backen
- Beschichtet mit synthetischen Diamanten D91 (170/200 mesh)
- Vernickelt

Backen für TH56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH56k-B	Blanke Backen	30 x 30mm	0 – 10 mm	0.13 kg
TH56k-BG	Gummi Backen	30 x 30mm	0 – 8 mm	0.13 kg
TH56k-BP	Pyramiden Backen	30 x 30mm	0 – 10 mm	0.12 kg
TH56k-BV2	V-Backen	30 x 30mm	2 – 10 mm Ø	0.13 kg
TH56k-BV3	V-Backen	30 x 30mm	3 – 10 mm Ø	0.13 kg
TH56k-BW	Wellen Backen	30 x 30mm	0 – 10 mm	0.12 kg
TH56k-BD	Diamant Backen	30 x 30mm	0 – 10 mm	0.13 kg

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage





Einsatzbacken für TH56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Zum schnellen Wechseln der Backen Einsatzbacken benötigen Grundträger (TH56k-GT..)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH56k-GT	Grundträger	-	-	0.12 kg
TH56k-EB	Blanke Einsatzbacken	30 x 36mm	0-4mm	0.06 kg
TH56k-EBG	Gummi Einsatzbacken	30 x 36mm	0-2mm	0.06 kg
TH56k-EBP	Pyramiden Einsatzbacken	30 x 36mm	0-4mm	0.05 kg
TH56k-EBD	Diamant Einsatzbacken	30 x 36mm	0-4mm	0.06 kg

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

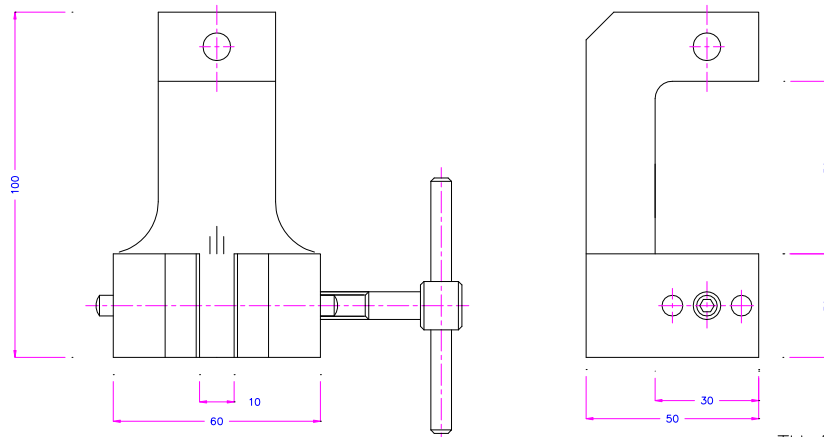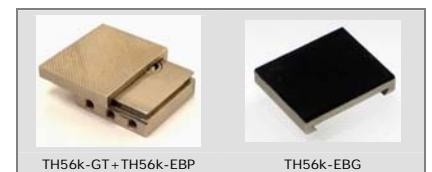

TH 56-k