

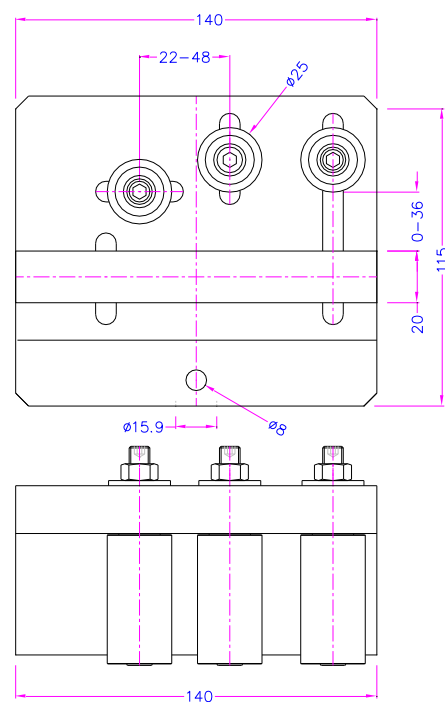


90° ABZUGSVORRICHTUNG

Artikel-Nr.:	TH177-25-3SP-W50
Max. Kraft:	500 N
Rollen:	25 mm Ø x 50 mm
Einstellbare Höhe zum Einlegen des Prüflings:	0-25 mm
Anschluss:	Af159 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Material:	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Lieferumfang:	1 Abzugsvorrichtung Für oberes Spannzeug empfehlen wir TH240k https://www.grip.de/G06/TH240k/ (nicht im Lieferumfang enthalten)

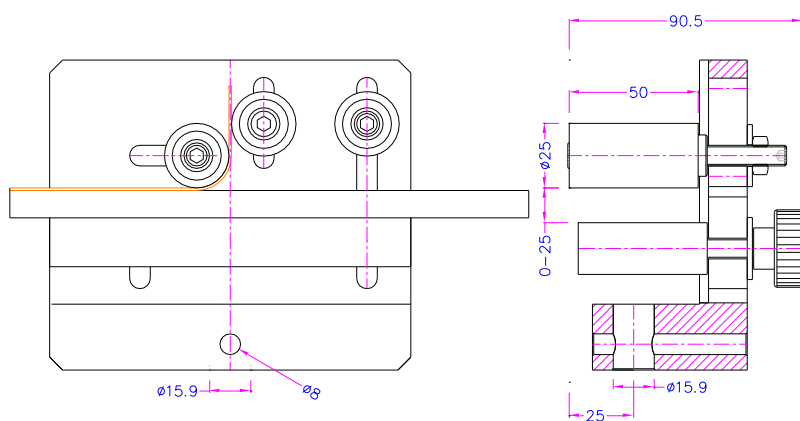

TH177-25-3SP-W50-Af159

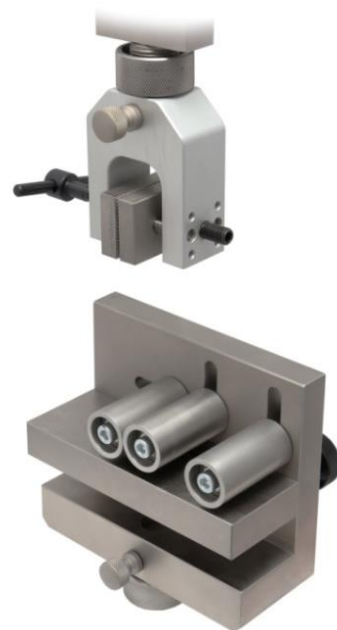

Siehe [Gif-Animation](#)

Beispiele für Sonderversionen:



TH177-20-6SP-W60-GS-Am317 + TH177-25-6SP-W60-GS-Am317

Sonder Abzugsvorrichtung mit Rollen 20 mm und 25 mm Ø, 60 mm breit



TH177-25-16SP-W200-GS

Sonder Abzugsvorrichtung mit 16 Rollen, 25 mm Ø
Für Prüflinge max. 60 mm dick, 200 mm breit
Max. Kraft 15 kN