

## PNEUMATISCHES SPANNZEUG 11 kN

THS65 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.  
Spannzeuge und Spannbacken sind separat zu bestellen.



Artikelnummer	THS65
Spannkraft:	11 kN bei 7 bar
Temperaturbereich:	0°C ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Korpus:	Aluminium, eloxiert
Backen:	58 HRC Stahl, manganphosphatiert
Pneumatikanschluss:	Innengewinde 1/8"
Gewicht:	5,6 kg pro Spannkopf (mit Wellenbacken)

**Backen für THS65:** Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
THS65-BP	Pyramiden Backen	60 x 100 mm	0 – 30 mm*	2 kg
THS65-BW	Wellen Backen	60 x 100 mm	0 – 30 mm*	2 kg

**Pyramiden Backen**


- Pyramiden 1.2x45°

**Wellenbacken**

- Für flexible Materialien
- Welle 5 mm

\*Weitere Öffnungsweiten bzw. Probendurchmesser auf Anfrage

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage.

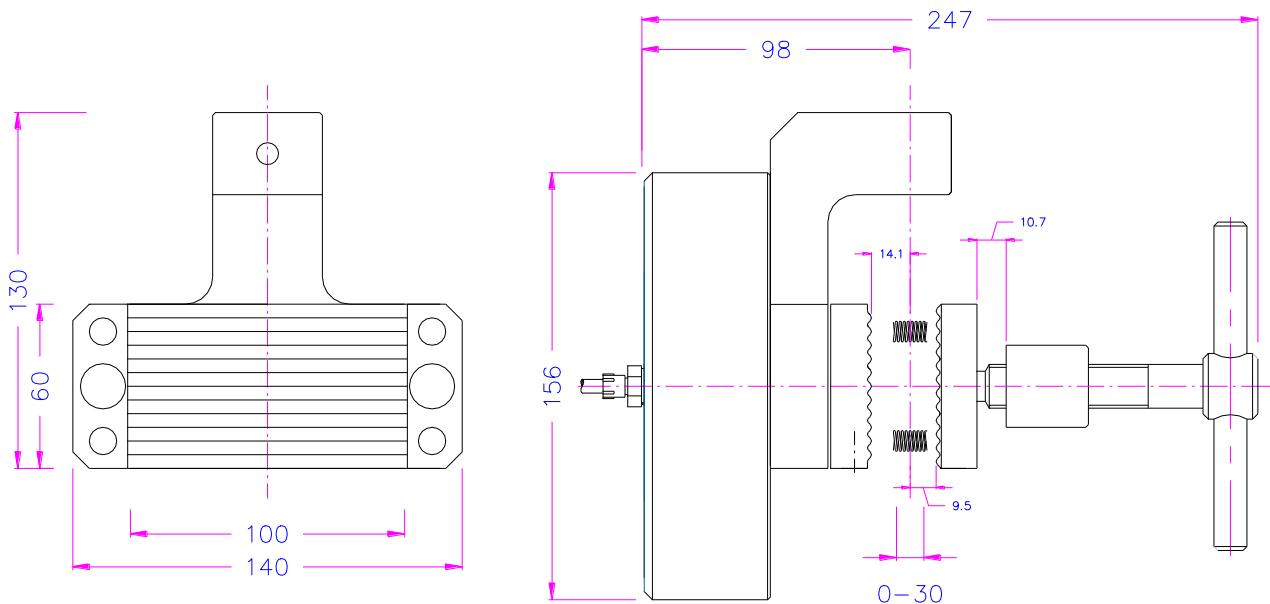

→ 11 kN (7bar) ←

THS65

## Pneumatisches Zubehör:



### TH205-1 Fußpedale

Nicht rastend: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt wird und schließen wenn der Fuß von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



### TH205-2 Fußpedale

Mit Rastfunktion: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt und bleiben geöffnet, sofern der Fuß vom Pedal genommen wird. Erst nach einer weiteren Betätigung des Pedals schließen sich die Backen und bleiben geschlossen.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche und Anschlussstücke



### TH205-PR10bar Druckregleraufbau

Optional verfügbar für TH205-1 und TH205-2  
Zum Einstellen des Luftdrucks von 1–10 Bar

### TH205-PR16bar Druckregleraufbau

Optional verfügbar für TH205-1 und TH205-2  
Zum Einstellen des Luftdrucks von 1–16 Bar




### TH205-3 Handventile

2 pneumatische Kipphebelventile

Mit Rastfunktion: Beim Anziehen schließen sich die Backen, beim zurückdrücken werden die Backen geöffnet.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche und Anschlussstücke



### TH205-4-1/8" Handventile mit 1/8" Anschluss

2 pneumatische Handventile

Mit Rastfunktion: Direkter Anschluss am Spannzeug, 3/2 Wege-Ventil

Lieferumfang: 2 Handschalter inkl. Schläuche und Anschlussstücke.

Bei gleichzeitiger Bestellung eines Spannzeugs werden die Handventile an das Spannzeug montiert



### TH216 Leiser Kompressor für Labore, ölgeschmiert, mit Filterdruckregler

Max. Druck 16 Bar; 230 V/50 Hz; Lautstärke: 38 dB(A)

Motor: 0,13 kW; Ansaugleistung 17 l/min; Behältervolumen 3.5 l

Abmessungen: 340x290x340 mm (L x B x H); Gewicht: 18 kg