
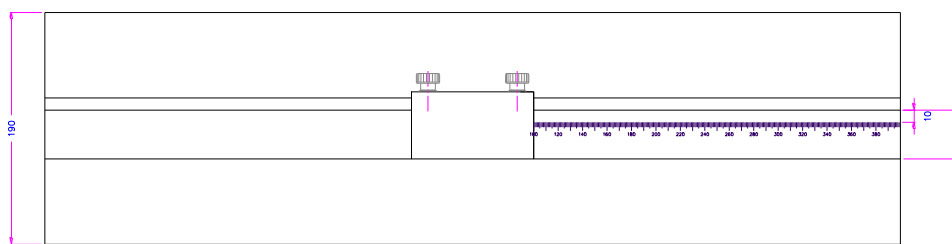
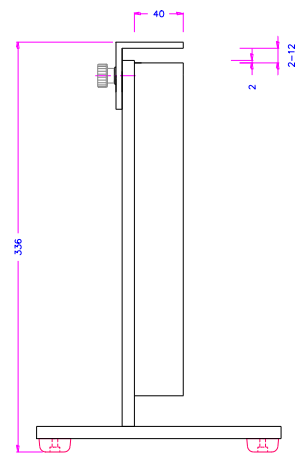


Vorrichtung zur Bestimmung der Biegefestigkeit

Z.B. für hochvernadelte Vliese.
 Gemäß DIN 53362 Cantilever Methode, EN ISO 9073-7,
 ASTM D1388, ASTM D5732.
 Die Biegekraft wird durch die Schwerkraft erzeugt.

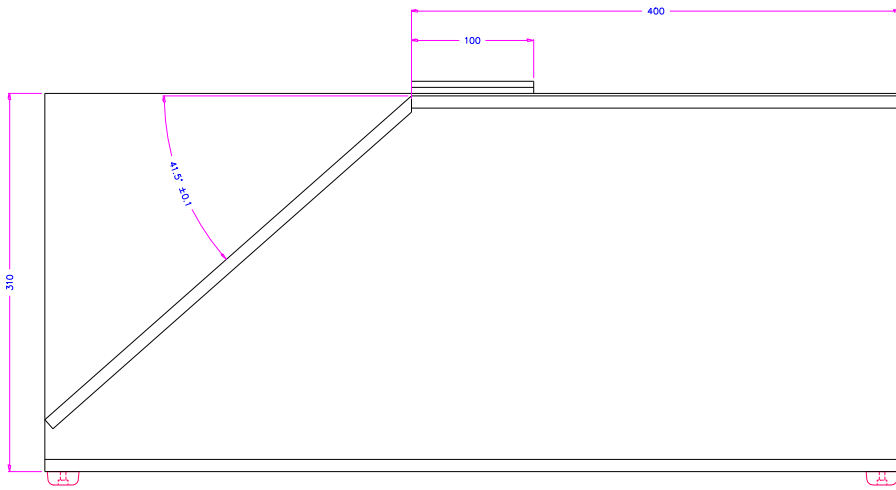

THS853-20-DIN53362