

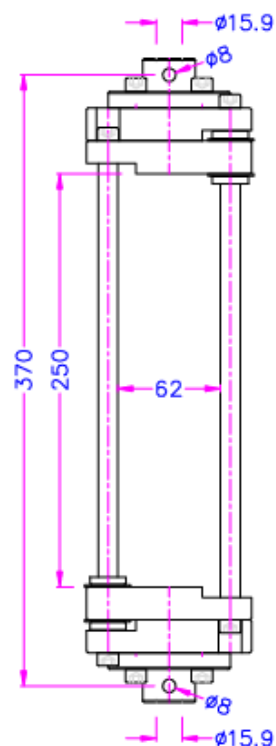


ZUG- UND DRUCKKÄFIG


- mit Kugellagern für leichtgängige Bewegung
- geeignet für Zug- und Druckversuche
- geeignet für Temperaturkammern
- Sonderanfertigungen (Plattengröße, Verfahrenweg, Temperaturbereich etc.) auf Anfrage möglich

Artikel-Nr.:	TH42-100-L250-AI
Max. Kraft:	10 kN
Plattengröße:	100x100 mm (LxB)
Platten-Material:	Aluminium, eloxiert
Verfahrenweg:	250 mm
Anschluss:	Af159 oder Af20 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Gewicht:	7,3 kg
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Lieferumfang:	1 Vorrichtung

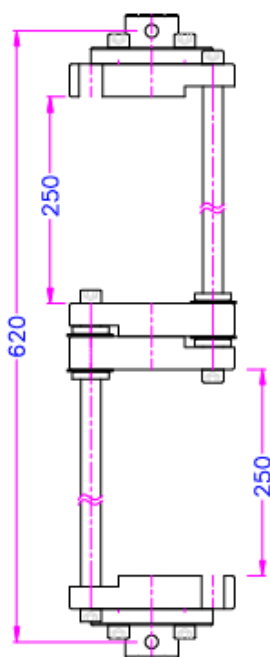

TH42-100-L250-Af159

Weitere Größen auf Anfrage:

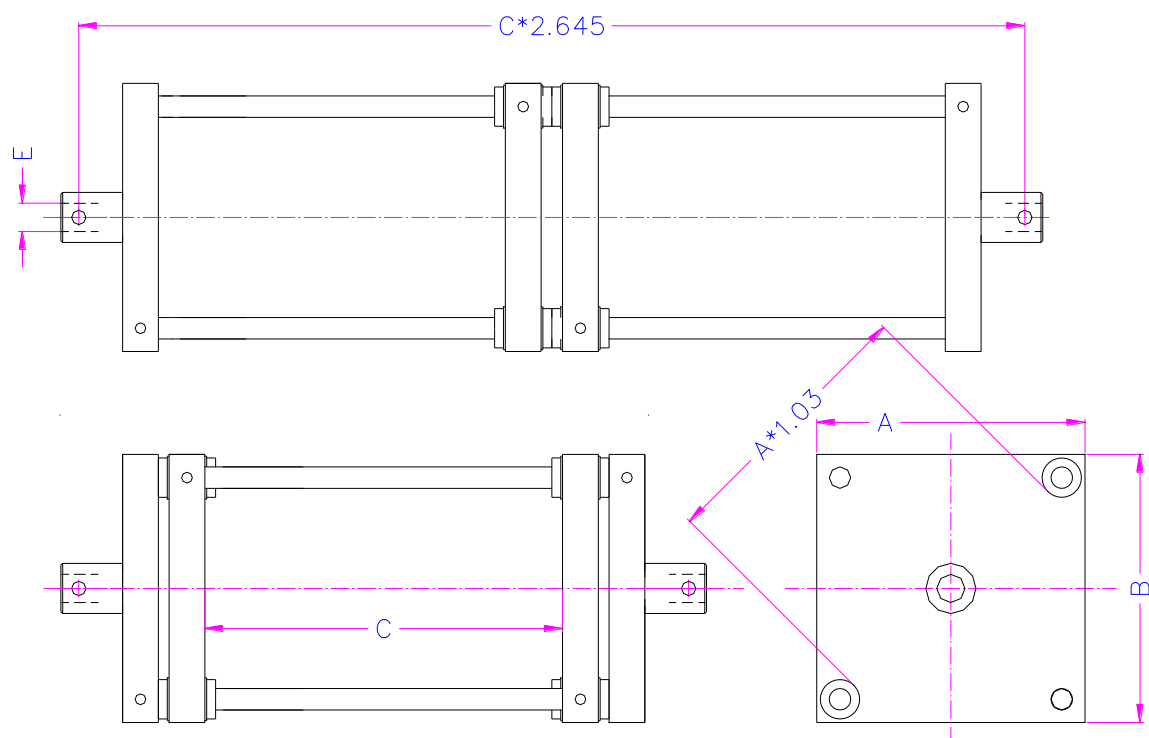

TH42 – AxB – C – E

Artikel-Nr.:	AxB	C	E
TH42-150	150x150 mm	300 mm	15.9
TH42-200	200x200 mm	300 mm	15.9
TH42-250	250x250 mm	300 mm	15.9
TH42-300	300x300 mm	400 mm	15.9
TH42-400	400x400 mm	500 mm	15.9

A	Platengröße (AxB – rechteckig, D – rund)
C	Max. Verfahrensweg
E	Adapter-Größe
F	Material Al (Aluminium), St (Stahl), V2a (Edelstahl)
G	Max. Temperatur: T200: 200°C, kugelbuchsenlagert T260: 260°C, Teflonbuchse T350: 350°C, Bronze

Beispiele für Sonderversionen:**TH42-395x400-KB-20kN**

Zugkäfig mit Linearkugellagern

**TH42-140-220-Af159-Am159-T280-S1114**

Edelstahlkäfig mit Zugstangen zur Anwendung in der Temperaturkammer

Mit Teflonbuchsen, max. Temperatur 280°C

Mit männlichem Adapter zum Anschluss weiterer Prüfvorrichtungen

**TH42-100-KB-50-T200-Ni**

100x100 mm
Spezieller Druckpunkt
50 kN

Linearkugellager für T200°C
Zur Anwendung in der Temperaturkammer

Stahl, vernickelt

