
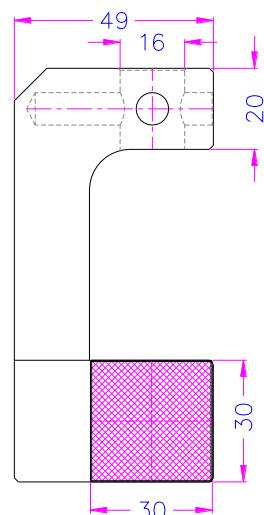


SCHRAUBSPANNKOPF

- Geeignet für alle Materialien: Kunststoff, Gewebe, Papier, Stahlfolien, Aluminium, Messing, etc.
- Gegenbacken einstellbar, bewegliche Pfannenlagerung der Backen, dadurch passen sich die Backen den Proben an
- Auch als pneumatischer Spannkopf erhältlich (siehe Datenblatt [TH56k+ko](#))

Artikel-Nr.:	TH56k
Zugkraft:	1 kN
Spannkraft:	5 kN bei 4 Nm
Anschluss:	Af159 oder Af20 mm. Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Korpus:	Aluminium, eloxiert
Temperaturbereich:	0°C ... +70°C (je nach Backentyp) Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich
Gewicht:	0,75 kg pro 1 Paar Spannzeuge ohne Backen
Lieferumfang:	1 Paar Spannzeuge ohne Backen. Backen – siehe Seite 2

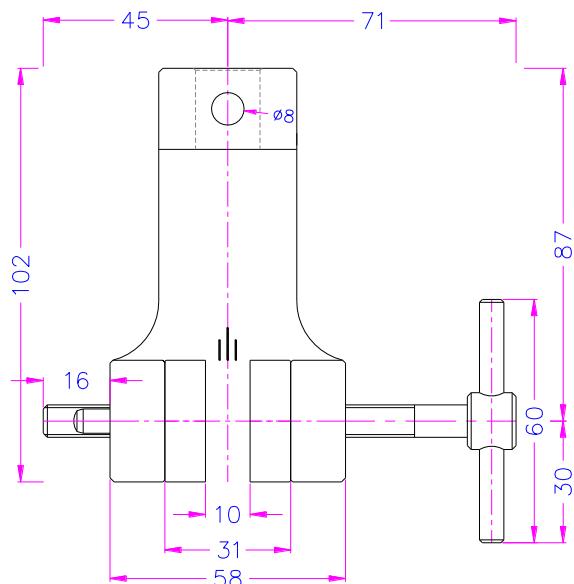

Beispiele für Sonderversionen:

<p>TH56k-H170+BVG</p> <p>Höhe 170 mm Gummi-Beschichtete V-Backen für runde Proben</p>	<p>TH56k-BGVu</p> <p>Backen mit Vulkollan-Beschichtung Hohe Verschleißfestigkeit</p>
--	---



Blanke Backen
- Geeignet zur eigenen
Weiterbearbeitung
- Vernickelt



Gummi Backen
- Gummibeschichtung
1 mm (NBR)
- Vernickelt



Pyramiden Backen
- Pyramiden 1,2x45° oder 0,5x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



V-Backen
- Für runde Proben
- Zahnteilung 1 mm
(BV3) oder 0,8 mm (BV2)
- Gehärteter Stahl 58HRC
- Vernickelt



Wellenbacken
- Für flexible Materialien
- Welle 5 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



Diamant Backen
- Beschichtet mit synthetischen
Diamanten D91 (170/200 mesh)
- Vernickelt

Backen für TH56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH56k-B	Blanke Backen	30 x 30 mm	0 - 10 mm	0,13 kg
TH56k-BG	Gummi Backen	30 x 30 mm	0 - 8 mm	0,13 kg
TH56k-BP	Pyramiden Backen	30 x 30 mm	0 - 10 mm	0,12 kg
TH56k-BP0.5x45°	Pyramiden Backen mit feiner Rändelung 0,5x45°	30 x 30 mm	0 - 10 mm	0,13 kg
TH56k-BV2	V-Backen	30 x 30 mm	2 - 10 mm Ø	0,13 kg
TH56k-BV3	V-Backen	30 x 30 mm	3 - 10 mm Ø	0,13 kg
TH56k-BW	Wellen Backen	30 x 30 mm	0 - 10 mm	0,12 kg
TH56k-BD	Diamant Backen	30 x 30 mm	0 - 10 mm	0,13 kg
TH56k-B25x25	Blanke Backen	25 x 25 mm	0 - 10 mm	0,08 kg
TH56k-BG25x25	Gummi Backen	25 x 25 mm	0 - 8 mm	0,12 kg
TH56k-BP25x25	Pyramiden Backen	25 x 25 mm	0 - 10 mm	0,11 kg



TH56k-BV2 TH56k-BV3
BV3 Backen bevorzugt für größere Probendurchmesser

Einsatzbacken für TH56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Zum schnellen Wechseln der Backen Einsatzbacken benötigen Grundträger (TH56k-GT30)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH56k-GT30	Grundträger	-	-	0,09 kg
TH56k-EB	Blanke Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0,05 kg
TH56k-EBG	Gummi Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-6 mm	0,06 kg
TH56k-EBP	Pyramiden Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0,05 kg
TH56k-EBW	Wellen Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0,05 kg
TH56k-EBD	Diamant Einsatzbacken	30 x 30 mm	0-8 mm	0,06 kg



TH56k-GT30+TH56k-EBP

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

TH56k+BW TH56k mit Wellen Backen	TH56k-GT30+EBP TH56k mit Pyramiden Einsatzbacken