
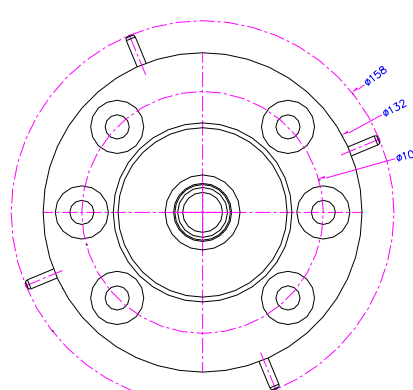
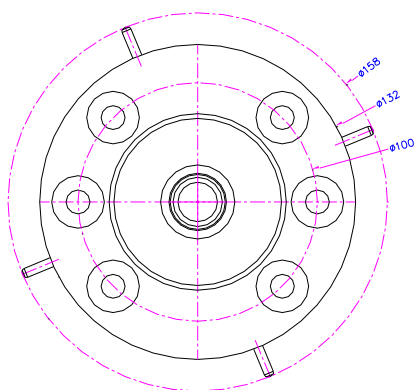
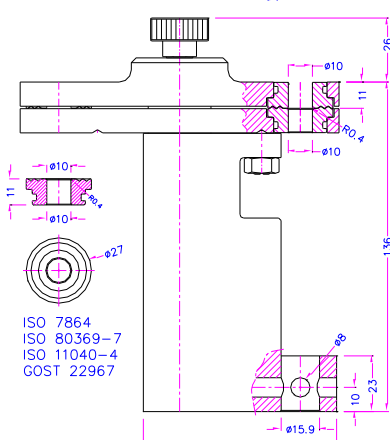
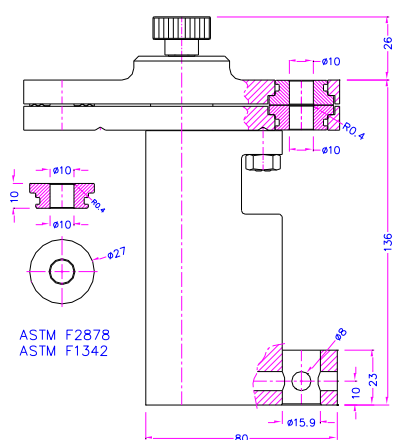
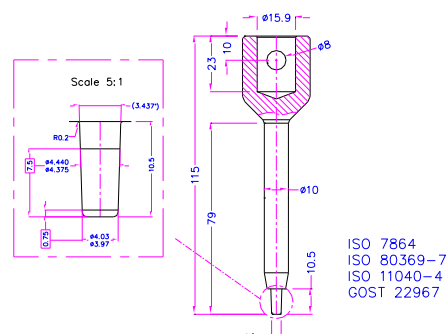
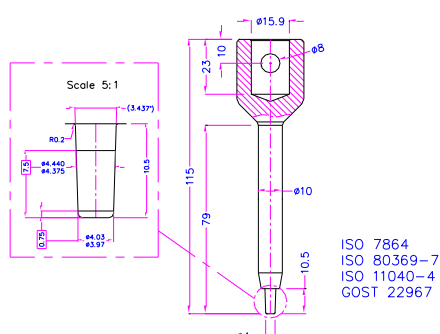


**Nadeldurchstoßvorrichtung
zum Testen der Schutzkleidung gemäß ASTM-F2878,
ISO7864, GOST25377, ISO80369-7, DIN13097-4,
ISO11040-4-6 Annex F, ISO8536-4 Annex A, ASTM-
F1342, GOST22967.**

Artikel-Nr.:	THS1180
Max. Kraft:	2 kN
Anschluss:	Af159 oder Af20 Weitere Anschlüsse auf Anfrage
Material:	Stahl, Aluminium, Kunststoff
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Lieferumfang:	1 Vorrichtung

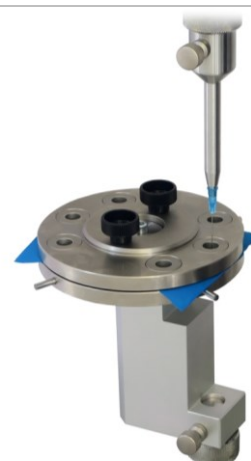

THS1180-Af159+EF

THS1180-Af159+EW



24.02.20260I