# DURCHSTOßVORRICHTUNG

zur Bestimmung der Durchstoßfestigkeit von flexiblen Barrierefolien und Laminaten
ähnlich ASTM-F1306 aber für kleinere Prüflinge
(max. Probenbreite 50 mm, max. Probendurchmesser 64 mm)

| **Artikel-Nr.:** | **THS525-D35-R1.6V12-Af159** |
|---|---|
| Anschluss: | Af159 oder Af20<br>Weitere Anschlüsse auf Anfrage |
| Max. load: | 20 kN |
| Öffnung: | 35 mm (1,375 in) Ø |
| Stößelradius: | 1,6 mm (0,06 in) |
| Korpus: | Stahl, vernickelt |
| Temperaturbereich: | 0°C … +70°C<br>Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage |
| Gewicht: | 2,1 kg (inkl. Stößel) |
| Lieferumfang: | 1 Vorrichtung inkl. Stößel |




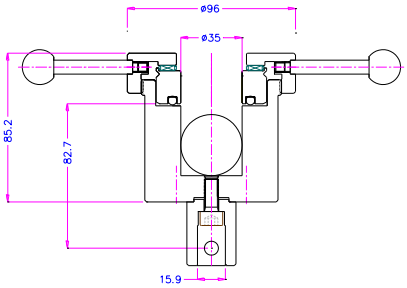













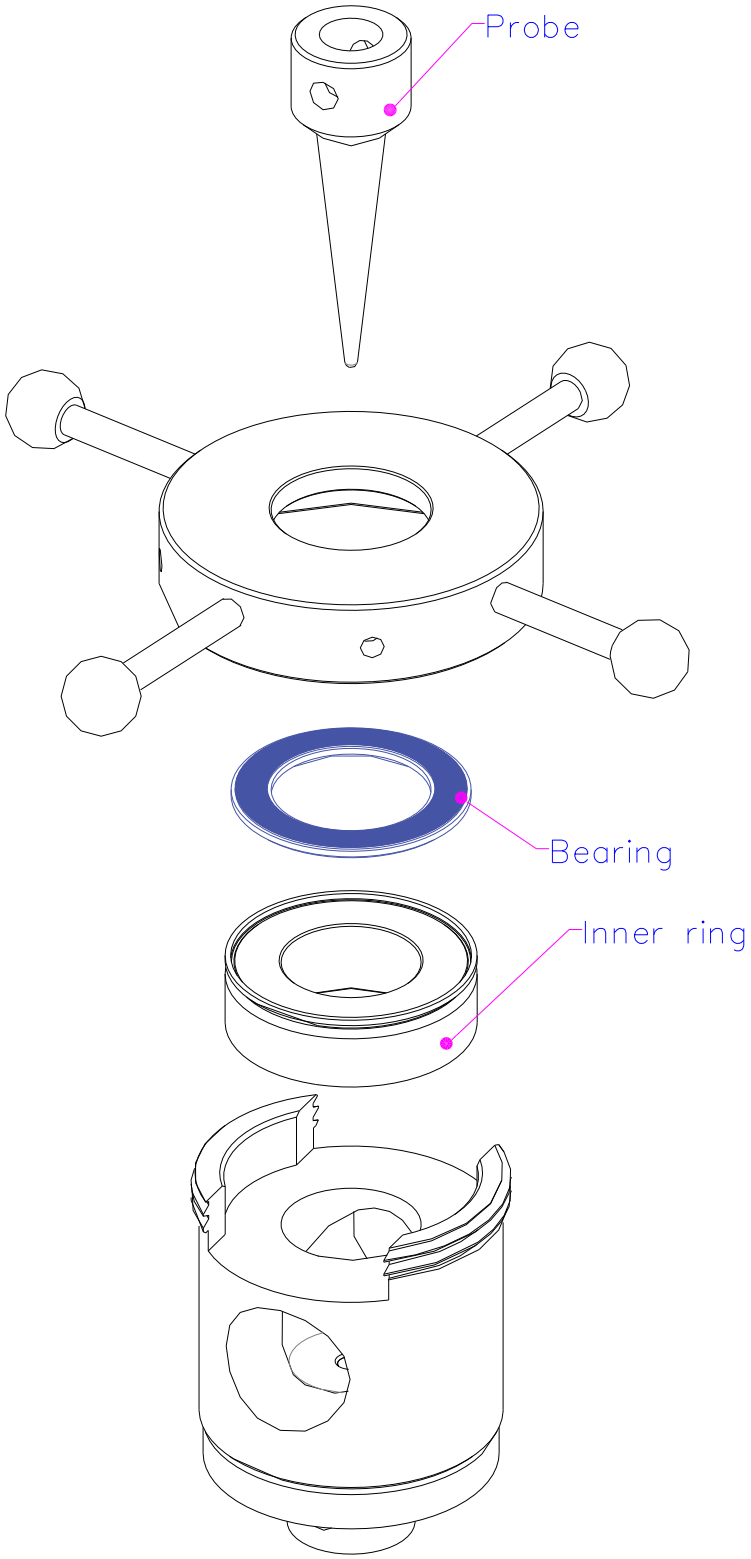
Probe
Bearing
Inner ring

**THS525-D35-R1.6V12+SG-L18**

Sonderversion mit kurzen Griffen

**Video**

https://youtu.be/0_oU9PmkKKw



**Siehe auch pneumatische Version gemäß ASTM-F1306:**

THS656-ASTM-F1306

Datenblatt.pdf

27.07.2025OI