


Keilspannzeug 10 kN

Keilspannzeuge zum universellen Einsatz

TH256 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.

Spannzeuge und Spannbacken sind separat zu bestellen.

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

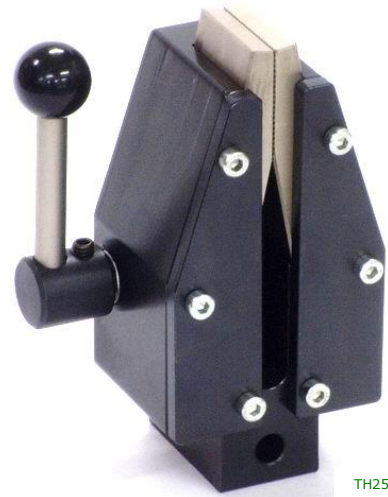

TH256

Artikel Nr.	TH256
Zugkraft	10 kN
Korpus	Stahl
Temperaturbereich	0°C bis +130°C (TH256) -70°C bis +280°C (TH256-T-70+280°C)
Gewicht pro Spannkopf	1.36kg (ohne Backen)
Lieferumfang	1 Paar ohne Backen

Backen für TH256: Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH256-BP	Pyramiden Backen	30 x 30 mm	0 – 8 mm	0.43kg
TH256-BV	V-Backen	Spannhöhe 30mm	3 – 8 mm Ø*	0.42kg

* Für dünnere Rundproben empfehlen wir BP Backen



TH256-T-70+280°C



TH256-BP
Pyramidenbacken




BP: Universeller Anwendungsbereich Pyramiden 1x45°, gehärteter Stahl 58HRC



TH256-BV
V-Backen für Rundproben ab 3mm Ø




BV: Für runde Proben aller Art Zahnteilung 1.2 mm, gehärteter Stahl 58HRC



TH256-BG
Gummibacken



TH256-BD
Diamantbacken

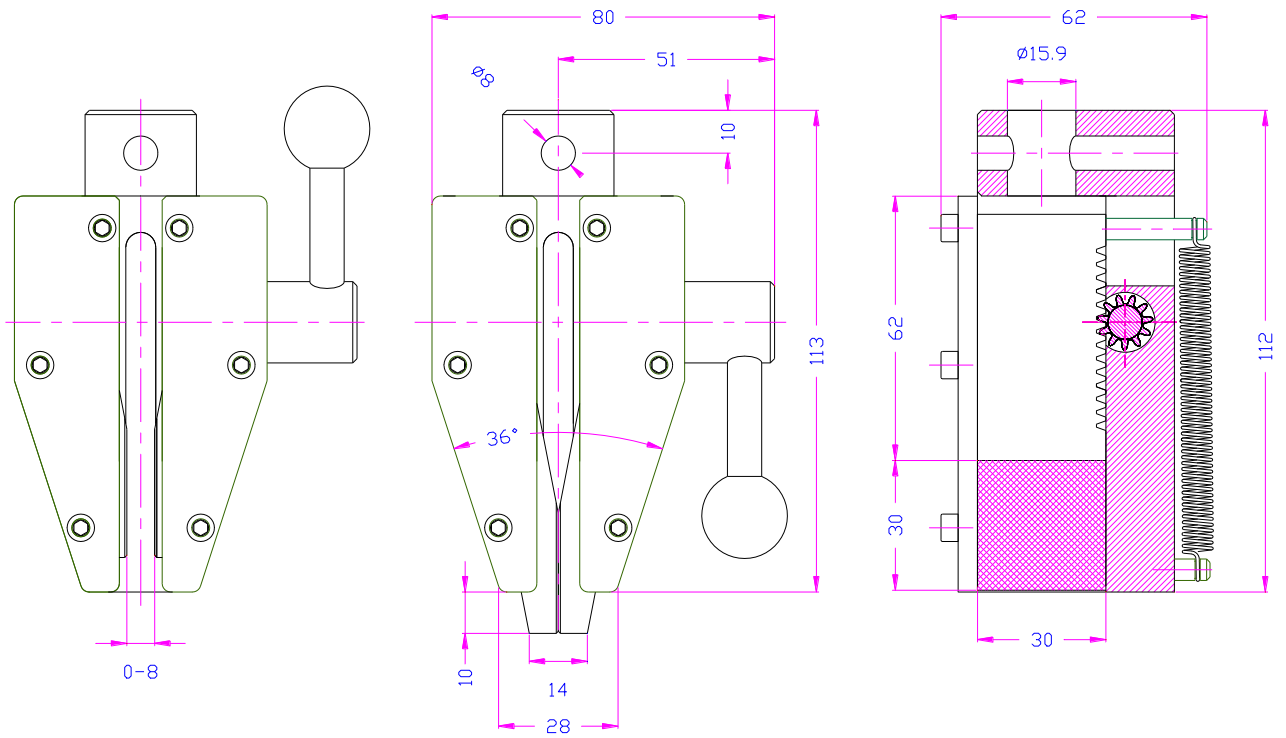

<http://www.grip.de/G08/TH256/>

MW13.09.2015