


Keilspannzeug 10 kN

Bestellinformation

TH256 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.

Spannzeuge und Spannbacken sind separat zu bestellen.

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

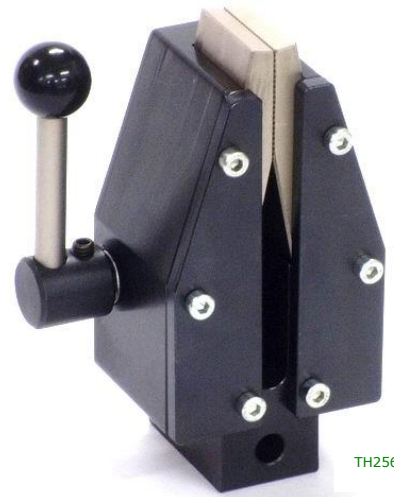

TH256


Artikel Nr.	TH256
Zugkraft	10 kN
Korpus	Stahl, phosphatiert
Temperaturbereich	0°C bis +130°C (TH256) -70°C bis +280°C (TH256-Ni)
Gewicht pro Spannkopf	1.36kg (ohne Backen)
Lieferumfang	1 Paar ohne Backen



TH256-Ni vernickelt

Backen für TH256: Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen



Artikel-Nr.	Oberfläche	Spannfläche H x B	Öffnungsweite	Gewicht pro Paar
TH256-BP	Pyramiden Backen	30 x 30 mm	0 – 10 mm	0.43kg
TH256-BV	V-Backen	Spannhöhe 30mm	2 – 10 mm Ø	0.42kg

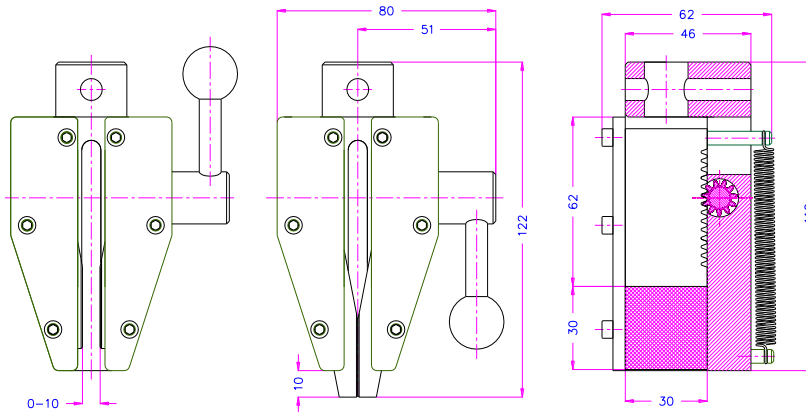

TH256

	BP: Universeller Anwendungsbereich Pyramiden 1x45°, gehärteter Stahl 58HRC
	BV: Für runde Proben aller Art Zahnteilung 1.2 mm, gehärteter Stahl 58HRC

Beispiele für Sonderanfertigungen

	
TH256-BD Diamantbeschichtete Backen	TH256-BG Gummibacken


Siehe auch THS7 Keilspannzeuge