


DRUCKSCHERPRÜFVORRICHTUNG

zur Bestimmung der Verklebungsqualität von Sperrholz gemäß DIN EN314-1

Artikel-Nr.:	THS1112-EN314-1
Max. Kraft:	10-20 kN
Öffnung:	25 mm
Korpus:	Stahl, vernickelt
Backen:	Polyamid
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Gewicht:	0,4 kg pro Vorrichtung ohne Druckplatten
Lieferumfang:	1 Vorrichtung. Die Druckplatten müssen separat bestellt werden (siehe Seite 2).

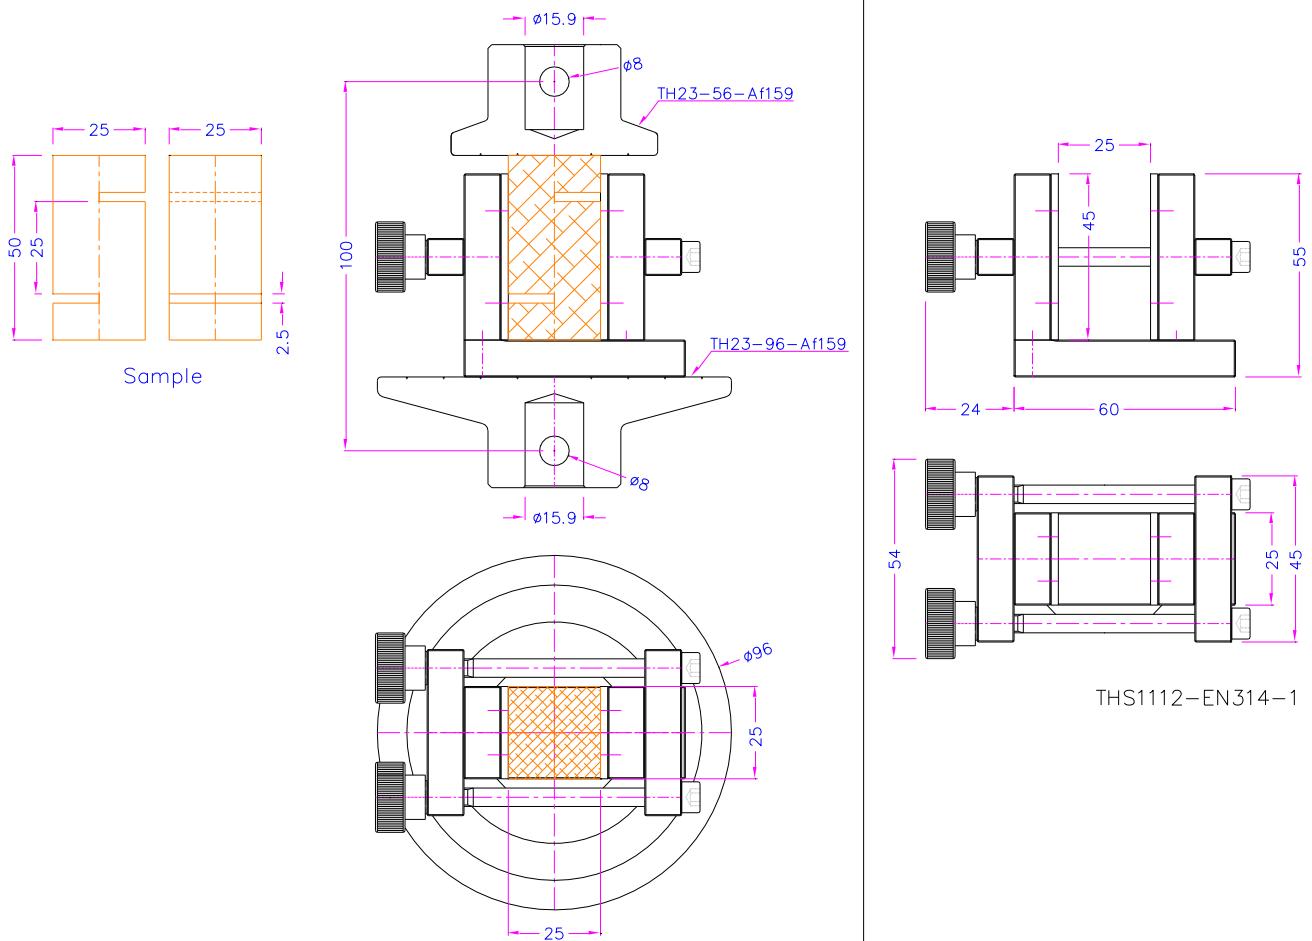

Als obere und untere Druckplatten empfehlen wir die Druckplatten TH23-56-St und TH23-96-St:

[TH23 Datenblatt.pdf](#)



09.01.2026OI