


Pneumatisches Zangenspannzeug 2 kN

Artikel Nr.	THS501
Spannkraft	2 kN (horizontal)
Öffnungsweite	0 - 6 mm
Spannbacken	Pyramidenbacken, 0.8 x 45°
Spannfläche H x B	5 x 5 mm
Temperaturbereich	0°C bis +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Korpus	Aluminium, eloxiert
Pneumatikanschluss	Innengewinde 1/8"
Gewicht	0.8 kg (inkl. Backen)
Lieferumfang	1 Spannzeug inkl. Pyramidenbacken



Ähnliche Spannzeuge

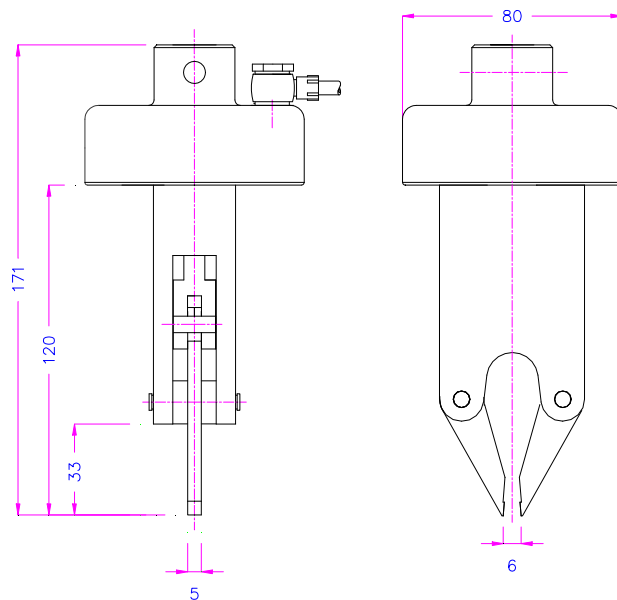

[THS341](#)



[THS7](#)



[THS205k](#)



[THS470](#)

Zubehör:



TH205-1:

2 pneumatische Fußventile

Nicht rastend: Die Backen öffnen sobald das Pedal gedrückt wird – die Backen schliessen sobald der Fuss von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche + Fittings



TH205-2

2 pneumatische Fußventile

Mit Rastfunktion: Einmal drücken die Backen öffnen – die Backen bleiben geöffnet sobald der Fuss vom Pedal genommen wird - noch einmal drücken die Backen schliessen und bleiben geschlossen.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schläuche + Fittings



TH205-. +PR

Optional: Für TH205-1 und TH205-2

Druckregleraufbau

Zum Einstellen des Luftdrucks: 1–10 Bar



TH205-3

2 pneumatische Handventile

Mit Rastfunktion: Kipphebel mit 2 Positionen: Einmal ziehen die Backen schliessen – einmal zurück drücken die Backen öffnen.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schläuche + Fittings



TH216

Leiser Kompressor ideal für Labore; Volt 230 / Hz 50

Max. Druck 16 Bar; Lautstärke: 45dB(A)

Leistung 400 Watt; Ansaugleistung 25 l/min

Luftabgang ¼"; mit Druckminderer/ Wasserabscheider

Abmessungen: 382x300x334 mm (L x W x H); Tankinhalt 4 Liter, Gewicht: ~ 23 kg