



SCHULTERPROBENS PANNZEUG


mit austauschbaren zweigeteilten Einsätzen zur Prüfung der Zugeigenschaften von Schulterkopfproben.
 Relevante Prüfnormen: ASTM-E8, ASTM-E370, ASTM-A48, DIN50125, GOST1497, GOST6996, GOST11150.

Artikel-Nr.:	TH4-48-GT-Afx (Grundträger) TH4-48-Ex-Ry (Einsatz)	
Anschluss:	Af50 oder Af60. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.	
Material:	Stahl, vernickelt, gehärtet	
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage	
Lieferumfang:	1 Paar Grundträger. 1 Paar Einsätze. Grundträger müssen separat bestellt werden.	



Grundträger Artikel-Nr.:	Anschluss:	Gewicht pro 1 Grundträger:	Einsätze Artikel-Nr.:	Max. Kraft in Kombination:
TH4-48-GT-Af50	50 mm	6,4 kg	TH4-48-Ex-Ry	200 kN
TH4-48-GT-Af60	60 mm	6,2 kg	TH4-48-Ex-Ry	250 kN



TH4-A-Gt-B

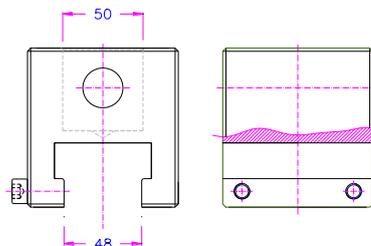


TH4-48-GT-Af50



TH4-A-Ed-c

TH4-A-Ed-Rc



TH4-48-E12.5-2

