



Prüfvorrichtung zum Testen von Huber-Nadeln gemäß ASTM-F3212


Artikel-Nr.:	THS1406-ASTM-F3212
Max. Kraft:	1 kN
Anschluss:	Af159 oder Af20
Material:	Edelstahl V2A, Polycarbonat
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Lieferumfang:	1 Vorrichtung inkl. Einsätze. Die untere Druckplatte muss separat bestellt werden.

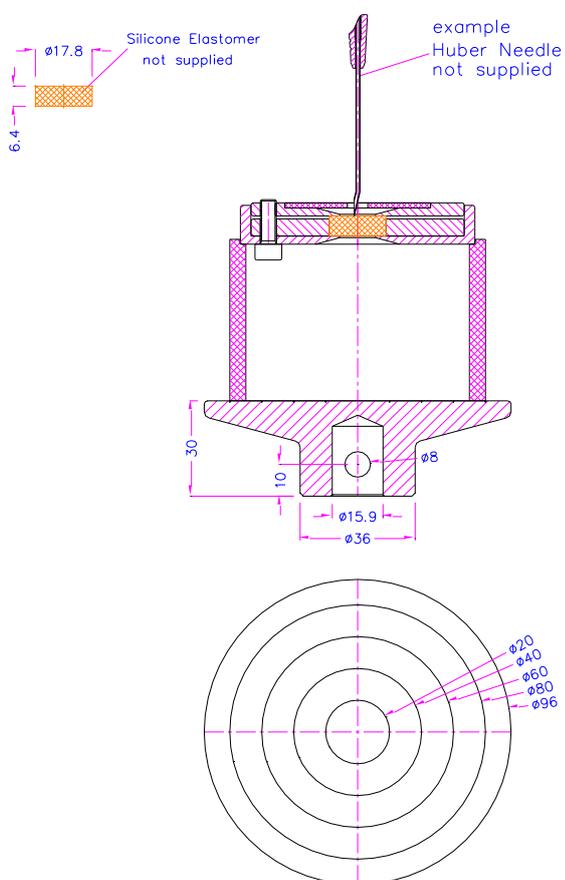


Polycarbonat



THS1406-05-01 Disc



THS1406-05-02 Disc



THS1406-05-03 Disc



Untere Druckplatte:
TH23-96-159-AI

96 mm Durchmesser, Anschluss Af159 oder Af20, Aluminium, eloxiert